



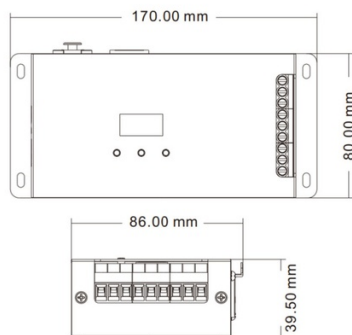

## Mechanical Structures and Installations

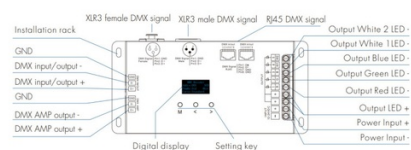

# Dekoder DMX512 12-24V DC - 6A/kanał - 5 kanałów - wyświetlacz OLED


## Ref. SK-D5

Dekoder DMX512 to urządzenie do sterowania oświetleniem LED z 5 kanałami wyjściowymi, z których każdy ma maksymalną intensywność 6A. Jest zgodny z napięciami wejściowymi 12-24V. Zawiera ekran OLED oraz klawisze do wybrania początkowego adresu DMX. Użyj sygnału wejściowego DMX512 i dostarcz sygnał PWM, aby osiągnąć płynne sterowanie oświetleniem.



## Product data

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Certyfikaty                 | CE, ROHS        |
| Łączność                    | DMX             |
| Kontrola koloru             | RGB, RGBW       |
| Wymiary (mm) LxHxW          | 170 x 80 x 39.5 |
| Gwarancja                   | 5 lat           |
| Intensywność maksymalna (A) | 6A/kanał        |
| IP                          | IP20            |
| Liczba kanałów              | 5               |
| Zakres temperatur           | -30°C ~ +55°C   |
| Napięcie nominalne (V)      | 12-24V DC       |
| Użycie zewnętrzne           | Nie             |

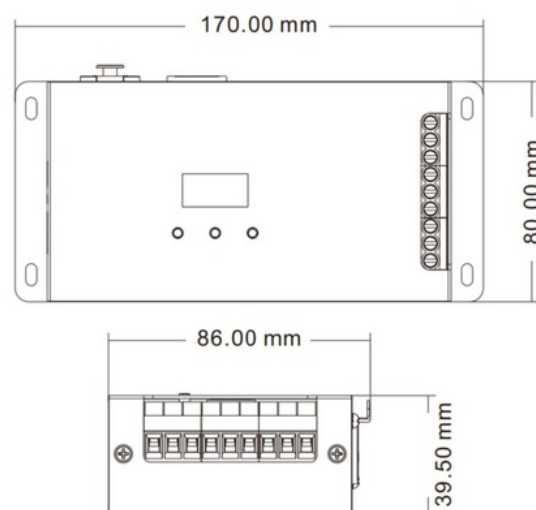

Product variants

Reference

Attributes



SK-D5