


Mechanical Structures and Installations

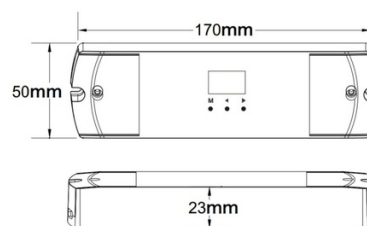


Dekoder DMX512 na SPI Pixel 5-24V DC - kontroler RF

Ref. SK-DS-L


Dekoder LED DMX512 na SPI konwertuje sygnały DMX na sygnały SPI, aby kontrolować inteligentne lub cyfrowe paski LED RGB lub RGBW. Pełni także funkcję kontrolera RF, umożliwiając sparowanie go z bezprzewodowym pilotem RF 2,4 GHz dla wygodnej i bezprzewodowej kontroli. Oferuje wyświetlacz cyfrowy i jest kompatybilny z wieloma typami chipów LED IC. Umożliwia tworzenie szerokiej gamy imponujących i dostosowanych efektów świetlnych dla Twoich projektów.

Wiring Diagram

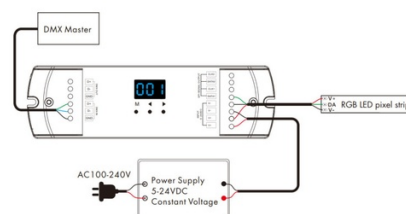

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Łączność	Radiofrekwencja, DMX
Kontrola koloru	RGB, RGBW
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Zakres temperatur	-30°C ~ +55°C
Napięcie nominalne (V)	5-24V
Użycie zewnętrzne	Nie

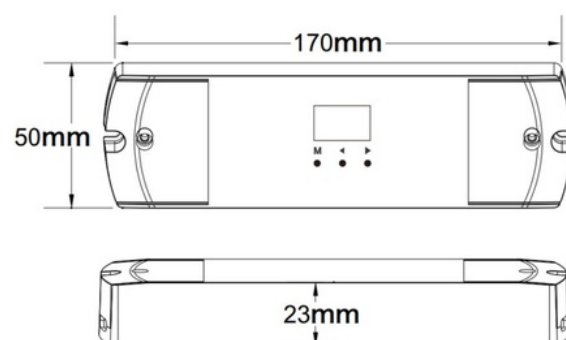

Product variants

Reference

Attributes



SK-DS-L