




Downlight LED COB CCT 42W - CRI90 - Chip Bridgelux - Sterownik Lifud - IP20 - Wycięcie Ø 215mm


Ref. B1268-CCT

Wpuskowe i regulowane oświetlenie LED, z nowoczesną technologią do najbardziej wymagających projektów. Oferuje układy LED COB Bridgelux oraz sterownik Lifud, które gwarantują najwyższą jakość oświetlenia i "Brak migotania". Dzięki temu, że ma bardzo wysoki wskaźnik odwzorowania barw (CRI>90), reprodukuje kolory w sposób bardzo zbliżony do światła naturalnego. Jego system CCT pozwala na wybór między ciepłą białą, neutralną lub chłodną tonacją. **Akcesoria montażowe i połączeniowe w zestawie**

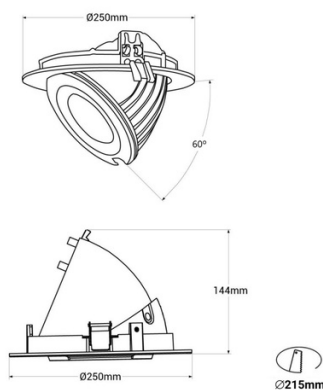

Product data

T° światła	CCT (używać)
Kąt otwarcia (°)	48
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	90-95
Wymiary (mm) LxIxH	Ø 250 x 144
Wymiary cięcia (mm)	Ø 215
ściemniający	Nie
Kierowca	Lifud
Forma	Okrągły
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Materiał	Poliwęglan
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Tak
Moc (W)	42
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	COB
Tonacja	CCT

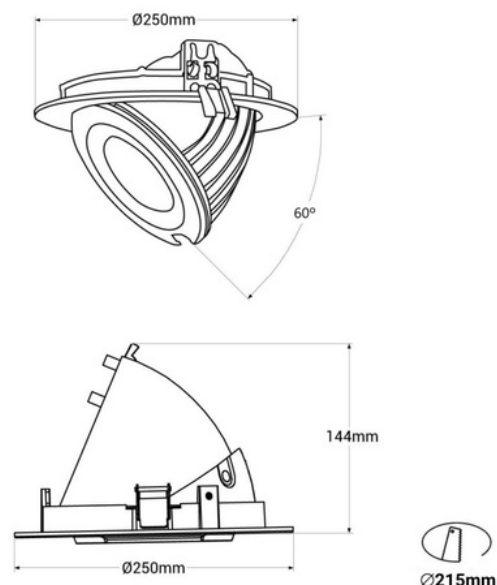

Zalecane użycie Sypialnie, Hotele, Handel, Salon

Product variants

Reference

Attributes

B1268-CCT

T° światła : CCT (używać)

