




Żarówka rurkowa LED G4 bi-pin 12V AC/DC - 5W

Żarówka LED bi-pin tubularna G4 o wysokiej wydajności i jakości, idealna do zastąpienia żarówek halogenowych bi-pin, z oszczędnością energii, która może przekroczyć 85%. Z mocą 5W zapewnia jasność 500 lumenów. Dostępne w ciepłej bieli (3000K), neutralnej bieli (4000K) oraz zimnej bieli (6000K)



Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	300
Kapeluszek	G4
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	ø15 x 57
ściemniający	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	500
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	12V DC
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

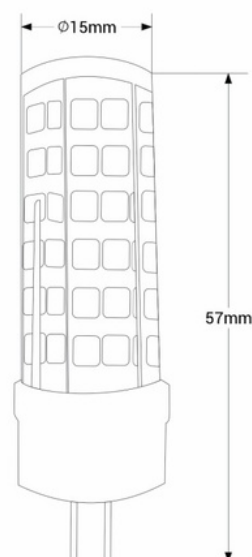

Product variants

Reference

Attributes

BS1-G4-5W-BC

T° światła : 3000°K (użyj)



BS1-G4-5W-BF

T° światła : 6000K (użyj)



BS1-G4-5W-BN

T° światła : 4000°K (użyj)

