





Panel wpuszczany LED Podświetlenie 120x60cm - 5600lm - Sterownik Philips - 50W - UGR22 - IP40

Panel podświetlenia LED Philips z zasilaczem cechuje się technologią podświetlenia lub podświetlenia, która łączy innowacyjne właściwości optyczne i mechaniczne, aby osiągnąć wysoką wydajność, jednolite oświetlenie przy minimalnym olśnieniu (UGR 22). Dostępny w neutralnej bieli (4000K), ciepłej bieli (3000K) oraz zimnej bieli (6000K), ma moc 50W i strumień świetlny wynoszący 5600 lumenów. Wysoki wskaźnik oddawania barw, CRI>80, pozwala mu na reprodukcję kolorów bardzo zbliżonych do światła naturalnego. ** 5-letnia Gwarancja **

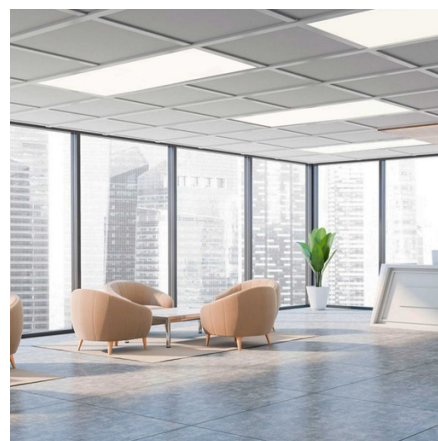

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	1195 x 595 x 32
Wymiary Panelu LED	120x60
ściemniający	Nie
Kierowca	Philips
Efektywność (Lm/w)	135
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
Gwarancja	5 lat
IP	IP40
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	5600
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	50
Czujnik	Nie
Technologia LED	BACKLIT - PODŚWIETLENIE
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel

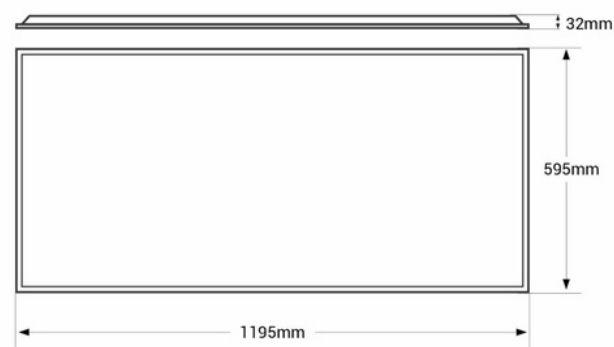

UGR	UGR22
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Hotele, Biura
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B5234-BACKLIGHT-BC

T° światła : 3000°K (użyj)



B5234-BACKLIGHT-BF

T° światła : 6000K (użyj)



B5234-BACKLIGHT-BN

T° światła : 4000°K (użyj)

