



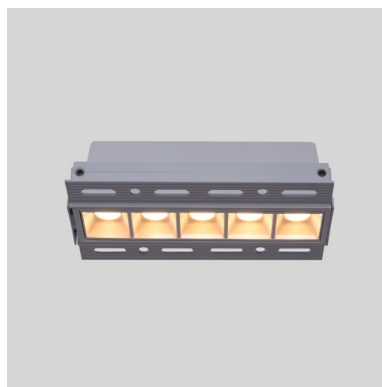


Liniowy reflektor LED bez przycięcia / integracja - 12W - UGR18 - CRI90 - Biały

Reflektor LED wpuszczany, integrujący się w suchej zabudowie, o mocy 12W. Zapewnia estetyczne wykończenie, bez widocznych krawędzi ani rantów. Zawiera czipy LED Osram oraz sterownik KeGu. Wyróżnia się niskim wskaźnikiem ośnienia (UGR<18) oraz wysokim wskaźnikiem odwzorowania barw (CRI>90). Dostępne w czarnym oraz ciepłej białej tonacji (2700K) i neutralnej białej (4000K). ** 5-letnia gwarancja **



Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
T° światła	2700°K (użyj), 4000°K (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	90-95
Wymiary (mm) LxIxH	145 X 91 X 49
Wymiary cięcia (mm)	145 X 41
ściemniający	Nie
Kierowca	Zewnętrzny, KeGu
Forma	Linowy
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 2700
lumeny (lm)	biel ciepła: 715lm - biel neutralna: 921lm
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Integracja
Orientowalny	Nie
Moc (W)	12
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	Chip OSRAM
Tonacja	Zimna biel, Extra ciepła biel
UGR	UGR18
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Stołówka, Sypialnie, Hotele, Kuchnie, Handel, Salon, Muzea - Galerie, Moda i detal, Meble
Żywotność (h)	25000

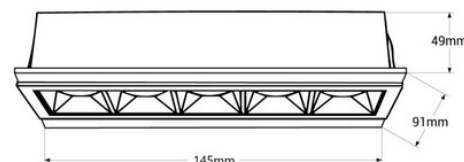

Product variants

Reference

Attributes



B1219-12W-B-270

Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)



B1219-12W-B-BN

Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)



B1219-12W-N-270

Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)



B1219-12W-N-BN

Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)