





Liniowy reflektor LED bez przycięcia / integracja - 20W - UGR18 - CRI90 - Białý

Wbudowana lampa LED, do zainstalowania w gipsowej ścianie, o mocy 20W. Zapewnia estetyczne wykończenie, bez widocznych krawędzi lub rantów. Wykorzystuje układy LED Osram oraz sterownik KeGu. Wyróżnia się niski współczynnik oślnienia (UGR<18) oraz wysoki współczynnik oddawania barw (CRI>90). Dostępne w odcieniach czarnym i ciepłej białej (2700K) oraz neutralnej białej (4000K). ** 5-letnia gwarancja **

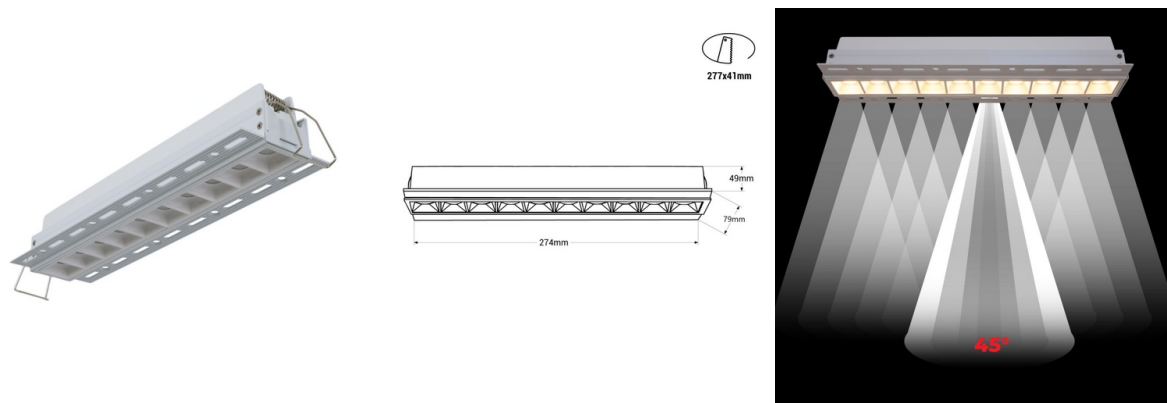

Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
T° światła	2700°K (użyj), 4000°K (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	90-95
Wymiary (mm) LxIxh	274 x 79 x 49
Wymiary cięcia (mm)	277 x 41
ściemniałny	Nie
Kierowca	Zewnętrzny, KeGu
Forma	Linowy
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 2700
lumeny (Lm)	ciepła biel: 1260lm - neutralna biel: 1728lm
Montaż	Integracja
Orientowalny	Nie
Moc (W)	20
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	Chip OSRAM
Tonacja	Neutralna biel, Extra ciepła biel
UGR	UGR18
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Stołówka, Sypialnie, Hotele, Kuchnie, Handel, Salon, Muzea - Galerie, Moda i detal
Żywotność (h)	25000

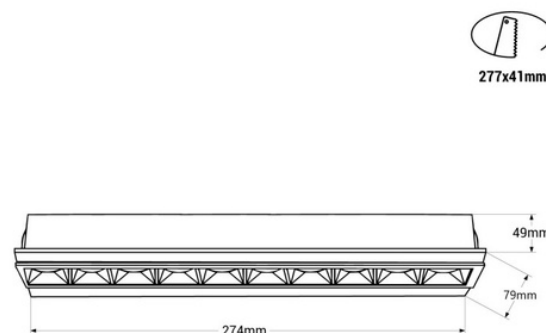

Product variants

Reference

Attributes

B1219-20W-B-270

Kolor obudowy: Biały (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)



B1219-20W-B-BN

Kolor obudowy: Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)



B1219-20W-N-270

Kolor obudowy: Czarny (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)



B1219-20W-N-BN

Kolor obudowy: Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)

