



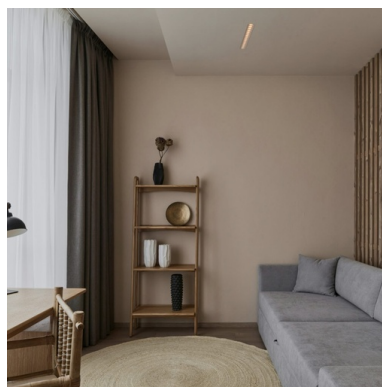


Liniowy reflektor LED bez przycięcia / integracja - 30W - UGR18 - CRI90 - Biały

Wbudowana lampa LED wpuszczana, do integracji w suchej zabudowie, o mocy 30W. Zapewnia estetyczne wykończenie, bez widocznych krawędzi czy brzegów. Incorporates układy LED Osram i sterownik KeGu. Wyróżnia się niskim wskaźnikiem ośnienia (UGR<18) oraz wysokim wskaźnikiem odwzorowania barw (CRI>90). Dostępne w odcieniach czarnym oraz ciepłej bieli (2700K) i bieli neutralnej (4000K). ** 5-letnia Gwarancja **

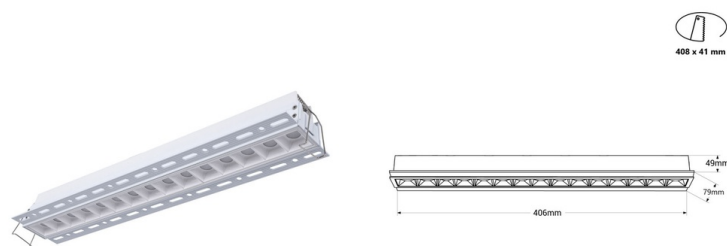

Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
T° światła	2700°K (użyj), 4000°K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	45
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	90-95
Wymiary (mm) LxIxH	406 x 79 x 49
Wymiary cięcia (mm)	408 x 41
ściemniający	Nie
Kierowca	Zewnętrzny, KeGu
Forma	Linowy
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 2700
lumeny (lm)białe ciepłe: 2578lm - białe neutralne: 2734lm, białe ciepłe: 2578lm - białe neutralne: 2734lm	
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Integracja
Orientowalny	Nie
Moc (W)	30
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	Chip OSRAM
Tonacja	Neutralna biel, Extra ciepła biel
UGR	UGR18
Zalecane użycie	Stołówka, Sypialnie, Hotele, Kuchnie, Handel, Salon, Muzea - Galerie, Moda i detal
Żywotność (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1219-30W-B-270

Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)



B1219-30W-B-BN

Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)



B1219-30W-N-270

Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)



B1219-30W-N-BN

Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)

