


## Moduł LED 7W do pierścienia downlight MR16/GU10 - Możliwość ściemniania przez TRIAC - 45° - CRI 90

Moduł LED 7W o doskonałej wydajności i jakości. Idealny do zastąpienia żarówek GU10 lub MR16, z oszczędnością energii przekraczającą 85%. Wprowadza chip LED Cree oraz zewnętrzny ściemniacz TRIAC, który umożliwia dostosowanie intensywności światła do potrzeb. Dostępne w ciepłej bieli (2700K) i neutralnej bieli (4000K).



### Product data

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| T° światła                       | 2700°K (użyj), 4000°K (użyj)                                        |
| Kąt otwarcia (°)                 | 45                                                                  |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                                                            |
| Klasa efektywności energetycznej | F                                                                   |
| CRI                              | 90-95                                                               |
| Wymiary (mm) LxIxH               | Ø 50 x 43                                                           |
| ściemnialny                      | Tak                                                                 |
| Kierowca                         | Zewnętrzny                                                          |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata                                |
| IP                               | IP20                                                                |
| Kelwin (K)                       | 4000, 2700                                                          |
| lumeny (Lm)                      | 690                                                                 |
| Montaż                           | Wbudowany                                                           |
| System kontrolny                 | TRIAC                                                               |
| Napięcie nominalne (V)           | 220 - 240 V AC                                                      |
| Rodzaj LED                       | Chip CREE                                                           |
| Tonacja                          | Ciepła biel, Neutralna biel                                         |
| Użycie zewnętrzne                | Nie                                                                 |
| Zalecane użycie                  | Stołówka, Sypialnie, Biura, Kuchnie, Handel, Salon, Muzea - Galerie |
| Żywotność (h)                    | 25000                                                               |

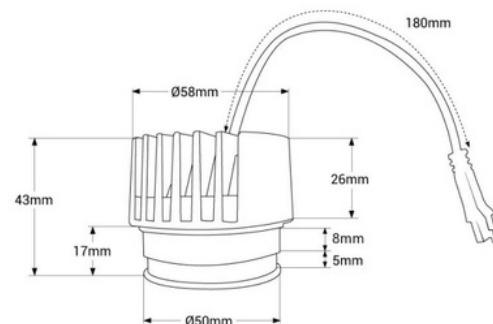

## Product variants

Reference

Attributes

B710-TRIAC-270

T° światła : 2700°K (użyj)



B710-TRIAC-BN

T° światła : 4000°K (użyj)

