


Moduł LED 15W do pierścienia downlight MR16/GU10 - Możliwość ściemniania przez TRIAC - 45° - CRI 90

Moduł LED 15W o doskonałej wydajności i jakości. Idealny do zastąpienia żarówek GU10 lub MR16, z oszczędnością energii przekraczającą 85%. Wbudowuje układ LED Cree oraz zewnętrzny ściemniacz TRIAC, co daje możliwość regulacji intensywności światła zgodnie z potrzebami. Jest kompatybilny z referencjami pierścieni downlight: B550 / B987-R- / B911-B / B912-B / B930 / B931 (nie dołączone) Dostępne w ciepłej bieli (2700K) i neutralnej bieli (4000K).



Product data

T° światła	2700°K (użyj), 4000°K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	45
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	90-95
Wymiary (mm) LxIxH	Ø 50 x 77
ściemnialny	Tak
Kierowca	Zewnętrzny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 2700
luminy (Lm)	1150
Montaż	Wbudowany
Moc (W)	15
System kontrolny	TRIAC
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	Chip CREE
Tonacja	Ciepła biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Stołówka, Biura, Kuchnie, Handel, Salon, Muzea - Galerie
Żywotność (h)	25000

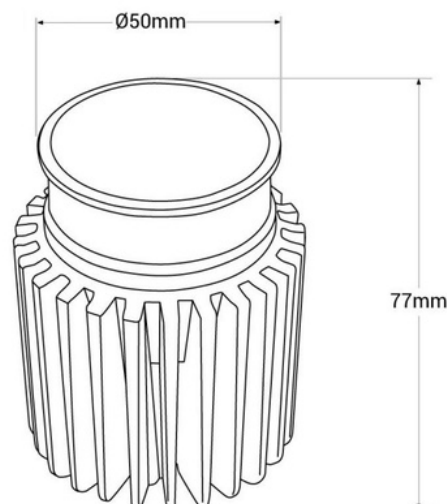

Product variants

Reference

Attributes

B711-TRIAC-270

T° światła : 2700°K (użyj)



B711-TRIAC-BN

T° światła : 4000°K (użyj)

