


## Zaślepka początkowa/końcowa do zanurzalnej taśmy LED z płytką drukowaną 10 mm

Silikonowa końcówka startowa/końcowa do 10 mm pasków LED zasilanych na PCB. Zapewnia całkowitą szczelność i zapewnia profesjonalne wykończenie instalacji. Dostępna osłona końcowa, z otworem i ślepa osłona końcowa. Kompatybilny z ref: NWS0412-24V-10M, NWS0412-48V-20M, NWS0512-24V-10M-RGB, NWS0512-24V-10M-RGBW. \*\*Cena obejmuje taśmę\*\*



### Product data

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Tapas (użyj)       | Start (użyj), Ostateczny (użyj)      |
| Certyfikaty        | CE, ROHS                             |
| Wymiary (mm) LxIxH | 13,5 x 14 x 5,5                      |
| Gwarancja          | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| IP                 | IP68                                 |
| Materiał           | Silikon                              |
| Użycie zewnętrzne  | Tak                                  |

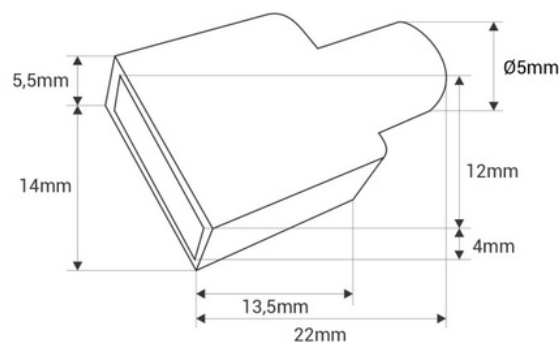

## Product variants

Reference

Attributes



NWS0412-TF

Tapas (użyj): Ostateczny (użyj)



NWS0412-TI

Tapas (użyj): Start (użyj)