



Kontroler RGBW / RGB / CCT / jednokolorowy 12-48V DC - 20A (5A/kanał) - RF 2.4G - PUSH Dimmer - Skydance


Ref. SK-V4

RGBW / RGB / CCT / Monokolorowy sterownik 4-kanałowy dla opraw LED o napięciu 12-48V. W trybie RGBW i RGB, oferuje 10 wstępnie ustawionych trybów dynamicznych. Oferuje płynne przyciemnianie od 0 do 100% bez migotania i jest kompatybilne z pilotami RF 2.4G. Można regulować za pomocą PUSH. Ma funkcję "automatycznej transmisji" oraz "automatycznej synchronizacji", co pozwala na wysyłanie sygnałów do innych kontrolerów i synchronizowanie ich, gdy są sterowane tym samym pilotem.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Łączność	RF
Wymiary (mm) LxIxH	175 x 45 x 27
Odległość kontrolna	30m
Gwarancja	5 lat, Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Intensywność maksymalna (A)	5A/kanał
IP	IP20
Liczba kanałów	4
Moc (W)	4 x (60-240)W
Napięcie nominalne (V)	12-48VDC
Użycie zewnętrzne	Nie

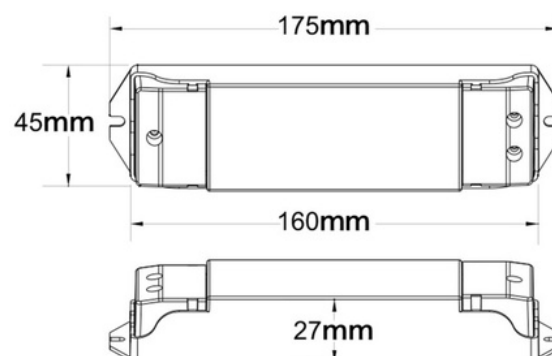

Product variants

Reference	Attributes
SK-V4	