



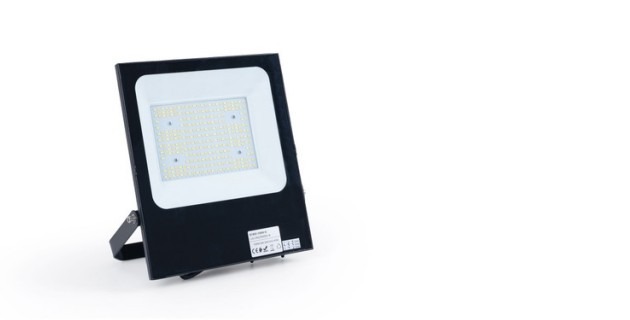

Naświetlacz zewnętrzny LED 100W CCT - seria "PRO" - 110lm/W - IP66


Ref. B1850-100W-N

Seria projektorów LED 100W "Pro", o wysokiej wydajności (110lm/W), idealna do wymagających środowisk. Metalowa obudowa o doskonałym odpromieniowaniu ciepła i szklany dyfuzor. Z zaworem antykondensacyjnym, zapobiegającym kondensacji wewnętrznej. Orientowalny, oraz odpowiedni do użytku na zewnątrz (IP66). Regulowany system CCT: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (5000K).

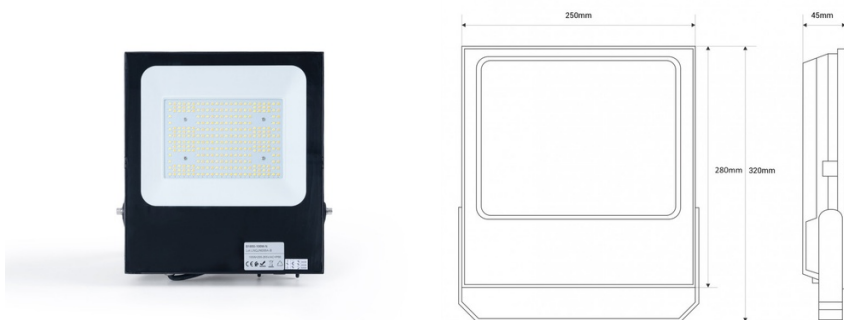

Product data


Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	E
Wymiary (mm) LxIxH	250 x 320 x 45
ściemniałny	Nie
Efektywność (Lm/w)	110
Zakres projektora	Seria "Pro"
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP66
Kelwin (K)	3000, 4000, 5000
lumeny (Lm)	WW (8572lm) - NW (9972lm) - CW (9112lm)
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Tak
Moc (W)	100
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	200 - 265V
Tonacja	CCT
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Przemysł, Parking, Hale przemysłowe
Żywotność (h)	50000

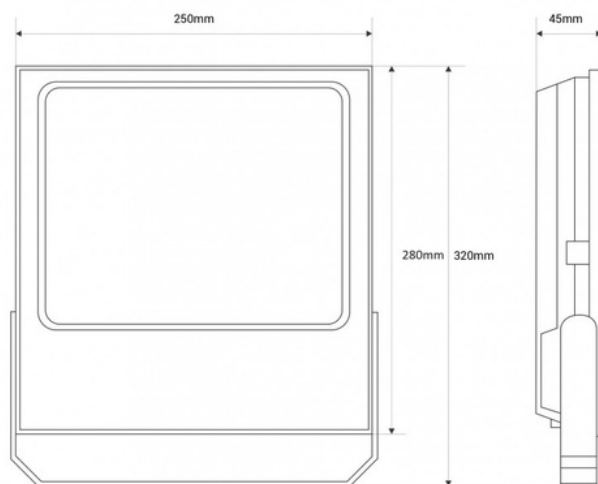

Product variants

Reference

Attributes



B1850-100W-N