




Mikrofalowy czujnik ruchu 2 w 1 - Montaż natynkowy / podtynkowy - Przełącznik DIP


Ref. SMWR02A

Czujnik ruchu mikrofalowego 2-w-1: montaż powierzchniowy lub wpuszczany. Z przełącznikiem DIP do konfigurowania poziomu światła, czasu wyłączenia i czułości. 360° kąt detekcji na suficie i 180° na ścianie. Zasięg do 4 metrów. Obsługuje moc do 800W w lampach LED i 400W w lampach halogenowych.

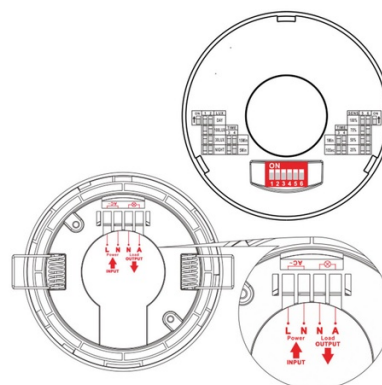

Product data

Wysoki	35,5 mm
Szerokość	Ø93mm
Kąt detekcji (°)	180, 360
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa izolacji	Klasa II
Wymiary cięcia (mm)	Ø80mm
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Montaż	Wbudowany lub Nawierzchniowy
Zakres detekcji (m)	4
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Typ czujnika	mikrofala
Użycie zewnętrzne	Nie

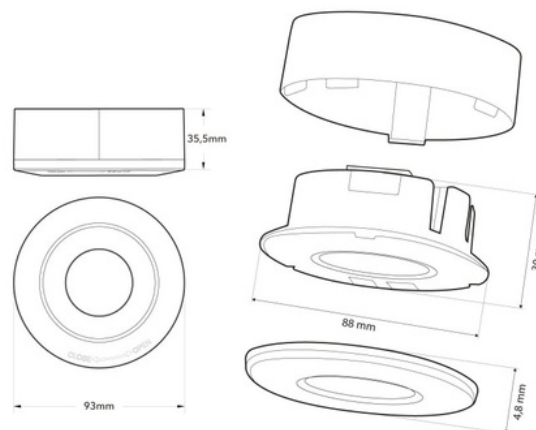

Product variants

Reference

Attributes

SMWR02A

