

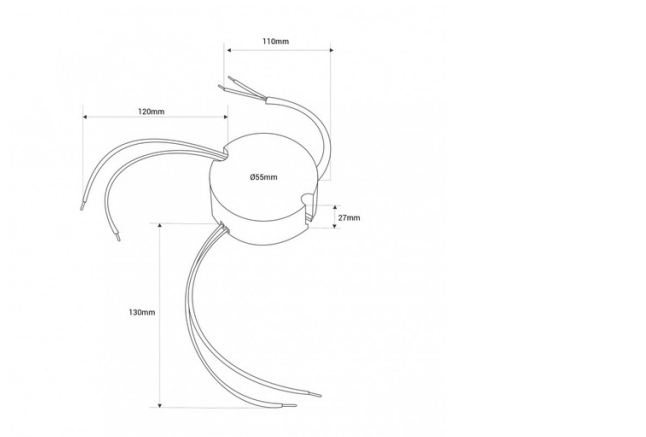


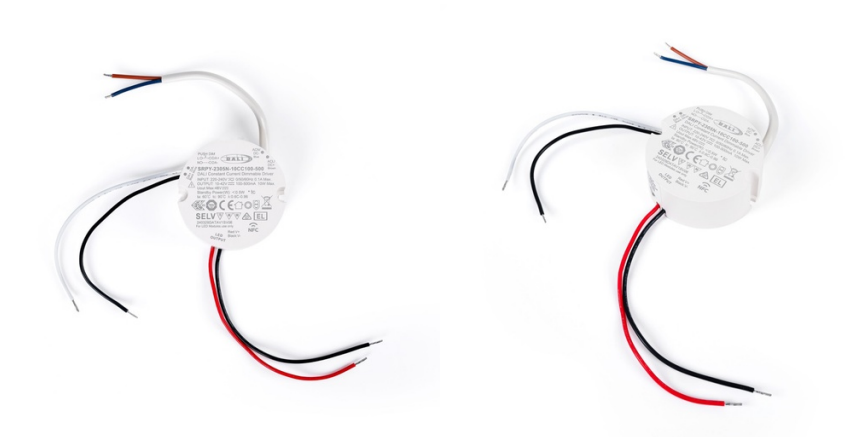

Ściemnialny sterownik DALI DT6 NFC jednokolorowy 220-240V - Wyjście 10-42V DC - 100-500mA - 10W


Ref. SRPY-2305N-10CC100-500

W sterowniku LED DALI DT6 NFC 10W dostępne jest wysokiej precyzji i wydajności sterowanie oświetleniem. Kompatybilne z poleceniami DALI i konfigurowalne za pomocą aplikacji NFC, idealne do sterowania oświetleniem LED w pomieszczeniach, z funkcjami ściemniania i bez migotania. Projekt okrągły, średnica 57 mm.

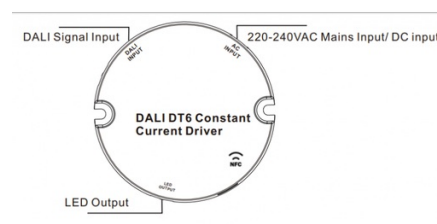

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Prąd wyjściowy mA	100-500mA
Wymiary (mm) LxIxH	ø 55 x 27
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Maksymalna moc (W)	10
Napięcie wyjściowe (V)	10-42 V DC
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Użycie zewnętrzne	Nie

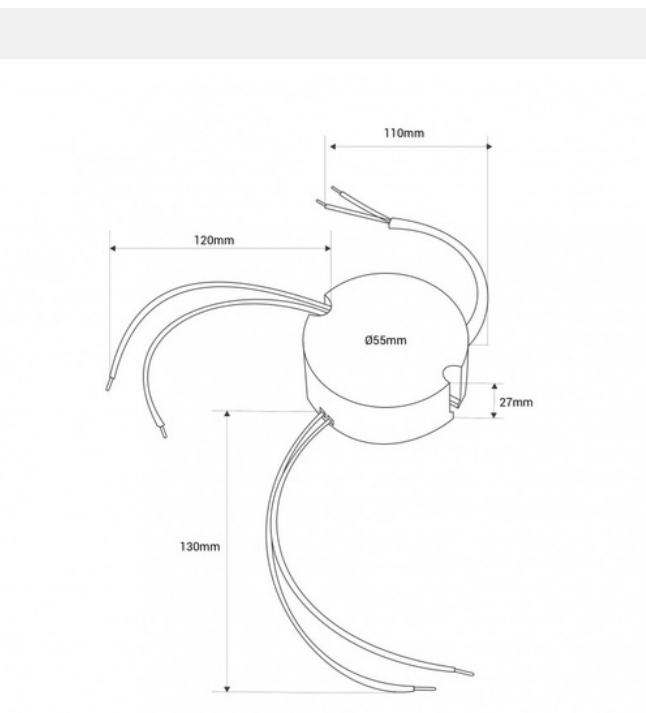

Product variants

Reference

Attributes

SRPY-2305N-10CC100-500

