




## Trójfazowy naświetlacz LED CCT do montażu na szynie - 40W - CRI 90 - sterownik KGP

Architektoniczny projektor LED na tor trzypolowy, 40W z zaokrąglonymi krawędziami, charakteryzujący się nowoczesnym i minimalistycznym designem. Includes system CCT do regulacji temperatury barwowej (3000K-4000K-6000K). Wysoka dokładność kolorów (CRI>90), idealna do oświetlenia komercyjnego. Dostępne w czarnym i białym kolorze. \*\* 5-letnia gwarancja \*\*



### Product data

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Kolor obudowy                    | Biały (użyj), Czarny (użyj) |
| Wysoki                           | 205 mm                      |
| Szerokość                        | Ø95mm                       |
| Kąt otwarcia (°)                 | 38                          |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                    |
| Klasa efektywności energetycznej | F                           |
| CRI                              | 90-95                       |
| ściemniałny                      | Nie                         |
| Kierowca                         | KGP                         |
| Gwarancja                        | 5 lat                       |
| IP                               | IP20                        |
| Kelwin (K)                       | 3000, 4000, 6000            |
| Długi                            | 135mm                       |
| lumeny (Lm)                      | 3600                        |
| Materiał                         | Aluminium                   |
| Materiał dyfuzor                 | Poliwęglan                  |
| Orientowalny                     | Tak                         |
| Moc (W)                          | 40                          |
| Czujnik                          | Nie                         |
| Napięcie nominalne (V)           | 220 - 240 V AC              |
| Typ toru                         | Trójfazowy                  |
| Rodzaj LED                       | Chip Bridgelux              |

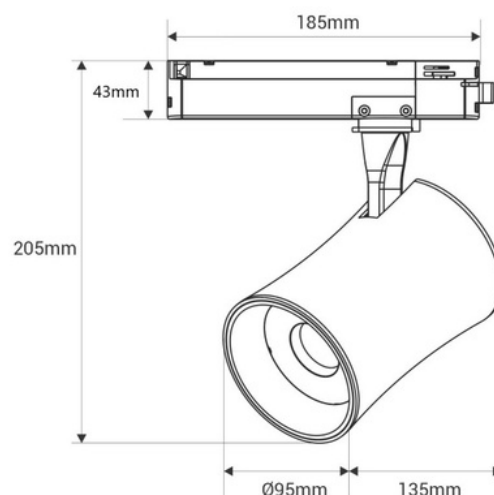

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Tonacja           | CCT                                           |
| Użycie zewnętrzne | Nie                                           |
| Zalecane użycie   | Hotele, Handel, Muzea - Galerie, Moda i detal |

## Product variants

| Reference         | Attributes                   |                                                                                     |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BPT-40W-ARQ-CCT-B | Kolor obudowy: Biały (użyj)  |  |
| BPT-40W-ARQ-CCT-N | Kolor obudowy: Czarny (użyj) |  |