





Zewnętrzny downlight LED 5W - 4000K - IP65 - Możliwość ściemniania TRIAC - Wymienny pierścień - Wycięcie Ø68mm

5W LED Downlight w ciepłej białej barwie (3000K), idealny do użytku na zewnątrz lub w miejscach z potencjalną wilgocią (IP65). Wyróżnia się kompaktowym i eleganckim designem w białym kolorze, oferując doskonałą opcję oświetlenia dla każdego pomieszczenia. Dostosuj swój wygląd za pomocą dekoracyjnych pierścieni z poliwęglanu, dostępnych w trzech wykończeniach: matowa czerń, srebrny i chrom. Te pierścienie sprzedawane są osobno i oferują większą wszechstronność, aby dopasować się do różnych stylów dekoracyjnych. Zapewnia oświetlenie wysokiej jakości, z wysokim wskaźnikiem oddawania barw (CRI>80) oraz jasnością 420 lumenów. Regulowane przez TRIAC do kontrolowania intensywności.

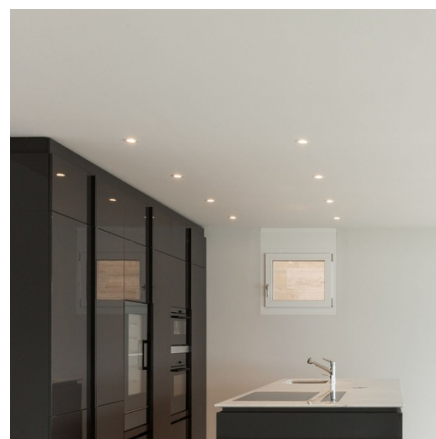

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6500K (użyj)
Wysoki	35mm, 40 mm
Szerokość	Ø87mm, Ø86mm
Kąt otwarcia (°)	100
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Wymiary cięcia (mm)	Ø68mm
ściemnialny	Tak
Forma	Okrągły
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000
lumeny (Lm)	420, 460
Materiał	Poliwęglan
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	5
Czujnik	Nie, Tak
System kontrolny	TRIAC

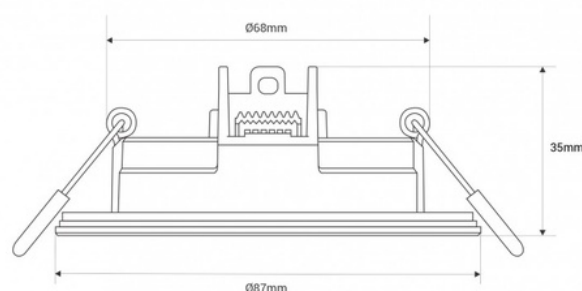

Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Tonacja	Ciepła biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Hotele, Kuchnie, Handel, Balkony, Łazienki
Kierowca	Wewnętrzny

Product variants

Reference

Attributes

BD25-5W-TRIAC-3K

T° światła : 3000°K (użyj)



BD25-5W-TRIAC-4K

T° światła : 4000°K (użyj)



BD25-5W-TRIAC-6K

T° światła : 6500K (użyj)

