




Downlight LED prostokątny kierunkowy CCT 60W - Biały - 100° Sterownik LIFUD

Wbudowane prostokątne oświetlenie LED, regulowane, wykonane z aluminium wysokiej jakości, z białym wykończeniem. Szczególnie polecane do użytku komercyjnego, z 60W mocy i systemem CCT, który umożliwia wybór temperatury barwowej między ciepłą białą (3000K), neutralną białą (4000K) i zimną białą (5700K). Chip LED Epistar i driver Lifud. Oświetlenie bez migotania. Szeroki kąt otwarcia 100° i orientacja do 60°. Efektywne i trwałe.



Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
Wysoki	96mm
Szerokość	145 mm
Kąt otwarcia (°)	100
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	E
CRI	80-85
Wymiary cięcia (mm)	227 mm x 130 mm
ściemniający	Nie
Kierowca	Zewnętrzny, Lifud
Efektywność (Lm/w)	120
Forma	Cuadrado
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 5700
Długi	240mm
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Kryształ
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Tak, 60°
Moc (W)	60
Czujnik	Nie

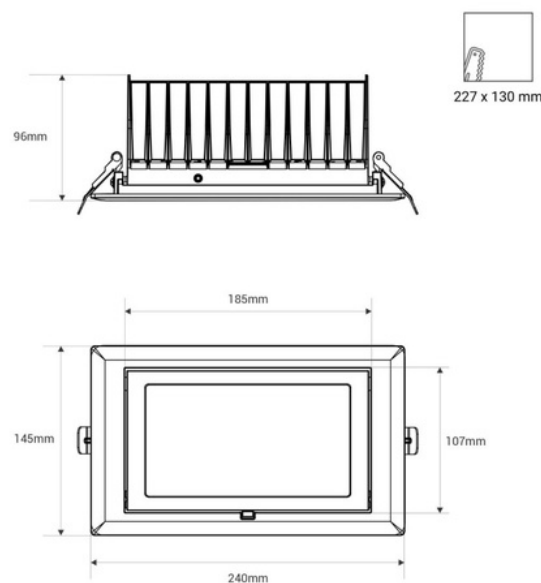

Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835, Układ EPISTAR
Tonacja	CCT
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Hotele, Handel, Muzea - Galerie, Moda i detal

Product variants

Reference

Attributes

B1263-60W-CCT-B

Kolor obudowy : Biały (użyj)



B1263-60W-CCT-N

Kolor obudowy : Czarny (użyj)

