



KIT Kwadratowy pierścień downlight 93x93mm (czarny) + Żarówka GU10 5,4W + Oprawka żarówki

Kompletny zestaw oświetleniowy składający się z: Kwadratowy regulowany downlight - Kolor biały. Żarówka LED GU10 5.4W - Dostępna w 3 temperaturach barwowych: ciepła biała, neutralna i zimna Gniazda lamp GU10 wykonane z wstępnie okablowanej ceramiki.

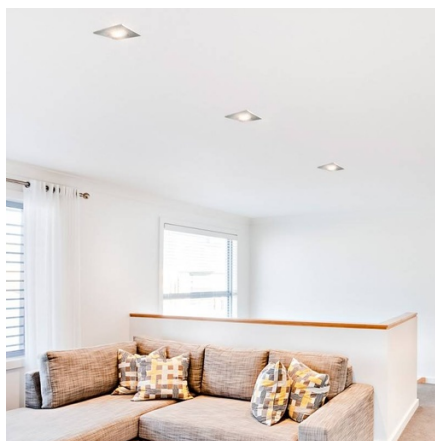

Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj), Użyj srebra
T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Kapelusz	GU10
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxLxh	93x93x29
Wymiary cięcia (mm)	Ø75
Efektywność (Lm/w)	130
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 6000, 2700
Zestaw	Tak
Materiał	Poliwęglan, Żarówka: szkło
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Tak
Moc (W)	5,4
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie

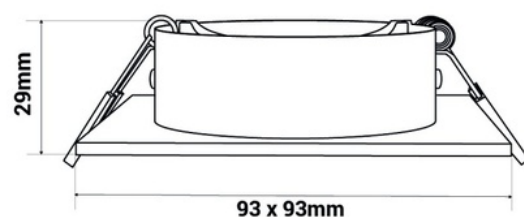

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K982-B-BC	Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 3000°K (użyj)	
		
K982-B-BF	Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 6000K (użyj)	
		
K982-B-BN	Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)	
		
K982-N-BC	Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 3000°K (użyj)	
		
K982-N-BF	Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 6000K (użyj)	
		
K982-N-BN	Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)	
		
K982-P-BC	Kolor obudowy : Użyj srebra, T° światła : 3000°K (użyj)	

Reference	Attributes	
K982-P-BF	Kolor obudowy : Użyj srebra, T° światła : 6000K (użyj)	
K982-P-BN	Kolor obudowy : Użyj srebra, T° światła : 4000°K (użyj)	