



LED CCT do zastosowań komercyjnych - (25W / 40W / 60W / 80W) - Dyfuzor z poliwęglanu - UGR19 - Sterownik Lifud


Ref. B8850-PC-CCT

Przemysłowe światło LED High Bay CCT z regulowaną mocą (25W / 40W / 60W / 80W) i przezroczystym dyfuzorem z poliwęglanu. Oferuje wysokiej jakości oświetlenie z CRI>80 i minimalnym odbłaskiem (UGR<19), zapewniając maksymalny komfort wizualny. Regulowana temperatura barwowa (3000K / 4000K). Specjalnie zaprojektowane dla sklepów i przestrzeni handlowych, wzbogaca Twoje produkty wyjątkowym oświetleniem.



Product data

Szerokość	Ø325mm
Kąt otwarcia (°)	90°
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	C
CRI	75-80
ściemniający	Tak
Kierowca	Wewnętrzny, Lifud
Efektywność (Lm/w)	140
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	5 lat
IP	IP40
Kelwin (K)	4000, 5000
Długi	460mm
lumeny (Lm)	11200
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wstrzymanie
Orientowalny	Nie
Moc (W)	25, 40, 60, 80
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C

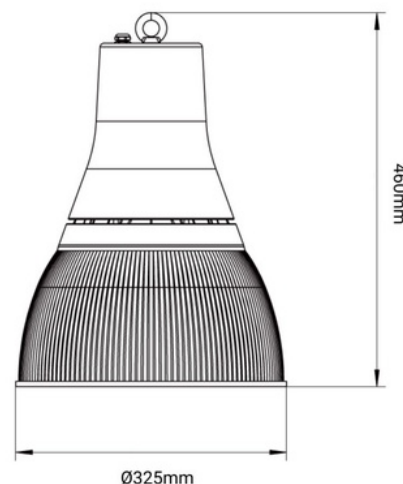

Czujnik	Nie
System kontrolny	0-10V
Napięcie nominalne (V)	100 - 265V
Tonacja	CCT
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Handel
Żywotność (h)	50000

Product variants

Reference

Attributes

B8850-PC-CCT

