





Zestaw x 10 zewnętrznych naświetlaczy LED 30W - 95lm/W - IP65

Projektor LED 30W o kompaktowej konstrukcji, wyposażony w metalową obudowę i szklany dyfuzor. Jest ukierunkowalny i ma wydajność 95lm/W. Odpowiedni do użytku na zewnątrz dzięki klasie ochrony IP65. Dostępne w 3 odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K).

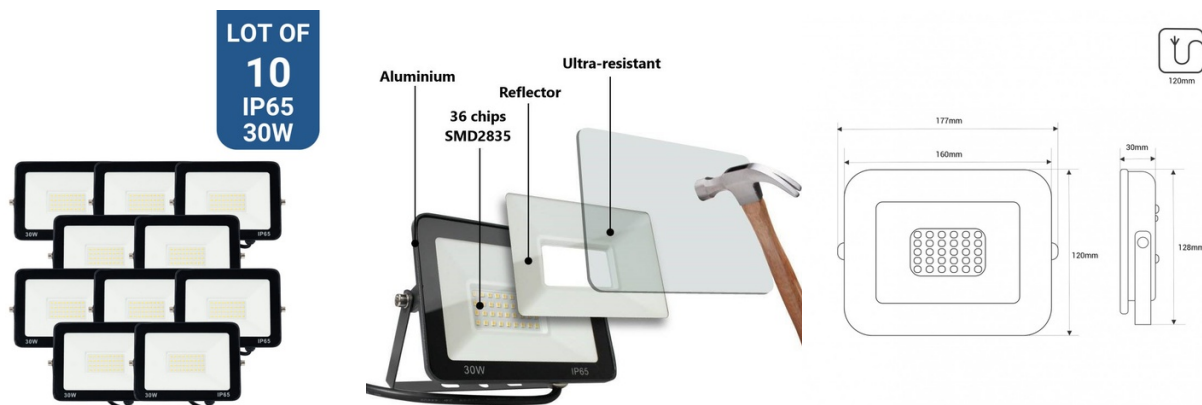


Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Wysoki	30mm
Szerokość	120 mm
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
ściemniający	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	95
Współczynnik mocy (cosφ)	0,6
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Zakres projektora	Seria "Slim", Paczki
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Długi	177 mm
lumeny (Lm)	2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Kryształ
Montaż	Powierzchnia

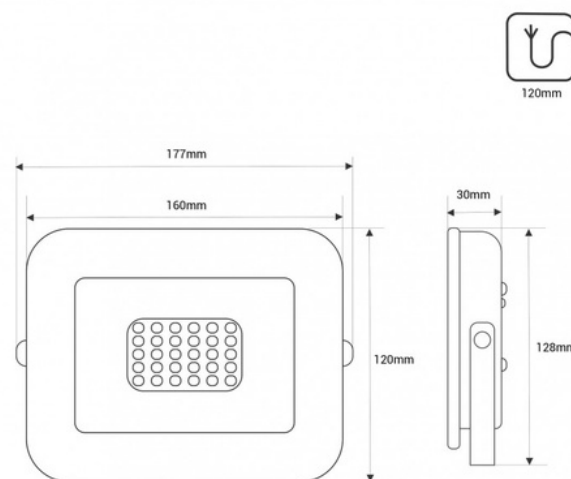

Orientowalny	Tak
Moc (W)	30
Zakres temperatur	-20°C~+50°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	Nie
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Ogród
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K1882-10-BC	T° światła : 3000°K (użyj)	
K1882-10-BF	T° światła : 6000K (użyj)	
K1882-10-BN	T° światła : 4000°K (użyj)	