




Zestaw 2 naświetlaczy zewnętrznych LED 150W - 95lm/W - IP65

PACZKA X 2 projektorów LED 150W o kompaktowej konstrukcji, metalowej obudowie i szklanym dyfuzorze. One są regulowane i mają efektywność 95lm/W. Odpowiedni do użytku na zewnątrz dzięki ocenie ochrony IP65. Dostępne w chłodnej bieli (6000K).



Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Wysoki	38mm
Szerokość	245 mm
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
Kierowca	Wewnętrzny
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Zakres projektora	Seria "Slim", Paczki
IP	IP65
Kelwin (K)	6000
Długi	340 mm
lumeny (Lm)	10202lm (CW)
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Kryształ
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Tak
Moc (W)	150
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835

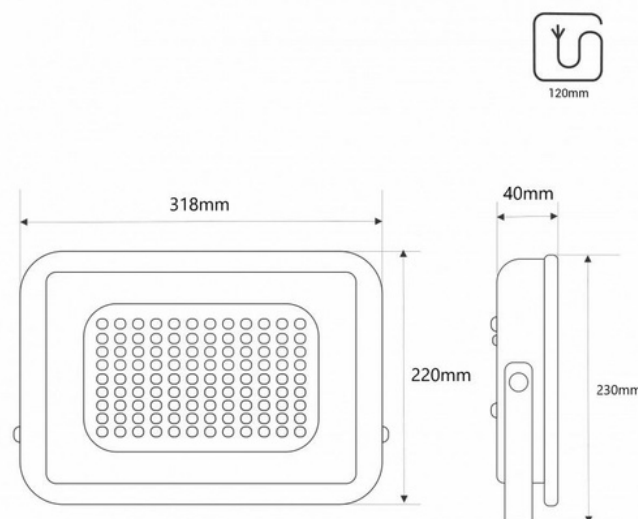

Tonacja	Zimna biel
UGR	Nie
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Ogród
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K1885-2-BC	T° światła : 3000°K (użyj)	 LOT OF 2 IP65 150W
K1885-2-BF	T° światła : 6000K (użyj)	 LOT OF 2 IP65 150W
K1885-2-BN	T° światła : 4000°K (użyj)	 LOT OF 2 IP65 150W