



## Naświetlacz LED 9W RGB+CCT sterowany RF/WiFi - IP65


### Ref. FUTC02M

Reflektor Ogrodowy LED RGB+CCT 9W odpowiedni do użytku na zewnątrz, IP66. Reflektor Projektorowy do ogrodu o mocy 9W, wysokiej intensywności świetlnej 900 lumenów oraz skuteczności świetlnej 100lm/W. Kontroluj źródło światła za pomocą RF, 2.4GHz i WIFI za pomocą aplikacji mobilnej. Metalowa obudowa z przezroczystym dyfuzorem ze szkła. Kompatybilna z zasilaczami Mi Light RGB+CCT. RGB wielokolorowy, CCT (2700~6500). RGB+CCT lampa LED z regulacją, może być zamocowana do ziemi lub wbita w ziemię metalowym szpikulcem. Umożliwia podłączenie wielu projektorów, zdalnie lub przez Wi-Fi, wszystkie kontrolowane jednocześnie. Zasięg sterowania do 30 metrów. Ona działa bezpośrednio na 220V. \*\*Pilot nie wchodzi w skład zestawu.\*\*



### Product data

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Kąt otwarcia (°)                 | 160                                  |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                             |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (2021)                            |
| Łączność                         | WIFI                                 |
| CRI                              | 80-85                                |
| Wymiary (mm) LxHxW               | 136x125x35                           |
| Ściemnialny                      | Tak                                  |
| Kierowca                         | Wewnętrzny                           |
| Efektywność (Lm/w)               | 77                                   |
| Współczynnik mocy (cosφ)         | 0,5                                  |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60                              |
| Częstotliwość użycia             | normalny                             |
| Zakres projektora                | RGB                                  |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| Kelwin (K)                       | 6500, 2700                           |
| luminy (Lm)                      | 700                                  |
| Materiał                         | Metal                                |
| Materiał dyfuzor                 | Kryształ                             |
| Montaż                           | Powierzchnia                         |
| Orientowalny                     | Tak                                  |
| Moc (W)                          | 9                                    |
| Zakres temperatur                | -20°C ~ +40°C                        |

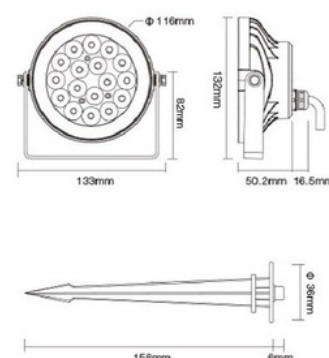

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Czujnik                | Nie                          |
| Napięcie nominalne (V) | 86-265                       |
| Rodzaj LED             | SMD 3030                     |
| Tonacja                | Ciepła biel, Zimna biel, RGB |
| UGR                    | Nie                          |
| Użycie zewnętrzne      | Tak                          |
| Zalecane użycie        | Ogród                        |
| Żywotność (h)          | 50000                        |

## Product variants

*Reference*

*Attributes*



FUTC02M