



## Specjalny downlight LED do sklepów rybnych - 30W - Cięcie Ø210 mm


### Ref. B1260-1-PYM

44W LED Downlight specjalnie zaprojektowany dla rynków rybnych i restauracji serwujących owoce morza, z zasilaczem Philipsa. Wbudowany jest specjalny chip R00VA19, który zapewnia oświetlenie najwyższej jakości, z wysokim wskaźnikiem oddawania barw (CRI>80). Emituje światło w zakresie chłodnej gamy kolorów, które podkreśla kolory ryb i owoców morza, nadając im naturalny i świeży wygląd, co sprzyja decyzji zakupowej klienta. Średnica zewnętrzna: 225 mm Średnica cięcia: 210 mm



### Product data

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                                 |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (2021)                                |
| CRI                              | 80-85                                    |
| ściemniający                     | Nie                                      |
| Forma                            | Okrągły                                  |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60                                  |
| Częstotliwość użycia             | Intensywny                               |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata     |
| Oświetlenie produktów świeżych   | tak                                      |
| IP                               | IP20                                     |
| lumeny (Lm)                      | 2900                                     |
| Materiał                         | Aluminium                                |
| Materiał dyfuzor                 | Plastik                                  |
| Montaż                           | Wbudowany                                |
| Orientowalny                     | Nie                                      |
| Moc (W)                          | 44                                       |
| Zakres temperatur                | -20°C ~ +40°C                            |
| Czujnik                          | Nie                                      |
| Napięcie nominalne (V)           | 220 - 240 V AC                           |
| Tonacja                          | Zimna biel                               |
| Użycie zewnętrzne                | Nie                                      |
| Zalecane użycie                  | Oświetlenie produktów świeżych, Rybarnie |

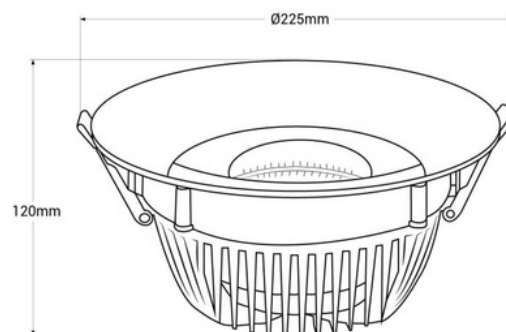

Żywotność (h) 25000

### Product variants

Reference

Attributes



B1260-1-PYM