



Sterownik ściemniania TRIAC 12-24V DC - 300mA - 6W


Ref. PE-L294B2430

Sterownik LED o stałym prądzie z regulacją przy użyciu TRIAC, specjalnie zaprojektowany do opraw LED. Akceptuje napięcie wejściowe 200-250V AC. Posiada filtr EMC do regulacji bez migotania (BEZ MIGOTANIA), bez skoków i hałasu. Incorporates protection against short circuits and overloads.



Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Wymiary (mm) LxIxH	115 x 30 x 21
Współczynnik mocy ($\cos\phi$)	0,9
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Materiał	Plastik
Liczba kanałów	1
Zakres temperatur	-20°C ~ +45°C
Czujnik	Nie
System kontrolny	TRIAC
Napięcie wyjściowe (V)	12 - 24 V
Napięcie nominalne (V)	200 - 250V AC
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

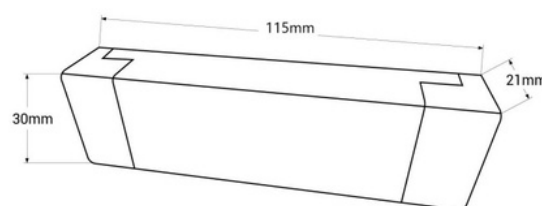

Product variants

Reference	Attributes
PE-L294B2430	