



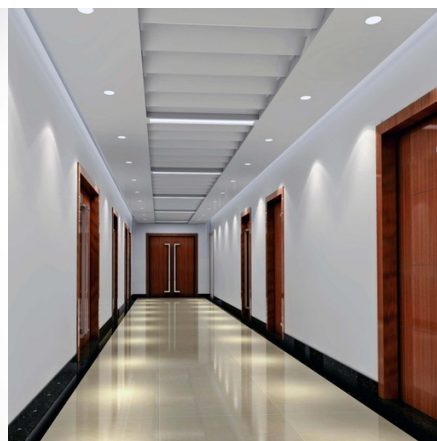


Downlight LED okrągły slim 20W - cięcie Ø 225mm

Okrągłe LED downlight o ultra-cienkim, nowoczesnym designie i premium jakości. Ma moc 20W oraz opalowy dyfuzor, który zapewnia jednolite oświetlenie o jasności 1490 lumenów. Zawiera wysokiej jakości zewnętrzny sterownik "BRAK FLIKROWANIA" oraz filtr EMC, aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych. Dostępne w 3 odcieniach: ciepła biel, neutralna biel i chłodna biel. **Akcesoria montażowe i połączeniowe w zestawie**

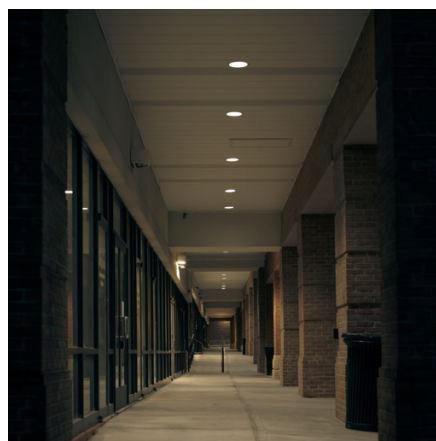

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6500K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxH	Ø240x11
Wymiary cięcia (mm)	Ø225
ściemniający	Nie
Współczynnik mocy (cosφ)	0.5
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	1490
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	20
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC

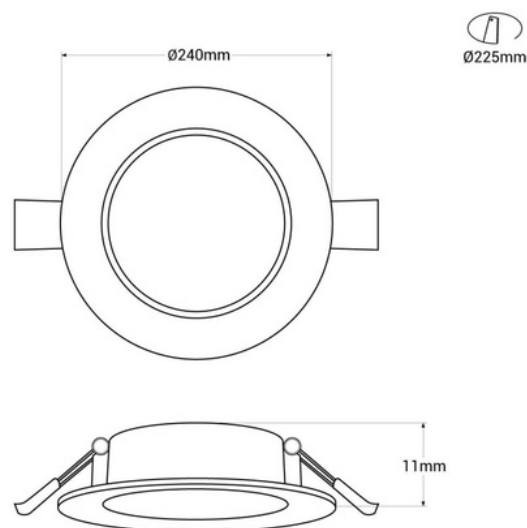

Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1073-BC	T° światła : 3000°K (użyj)	
B1073-BF	T° światła : 6500K (użyj)	
B1073-BN	T° światła : 4000°K (użyj)	