



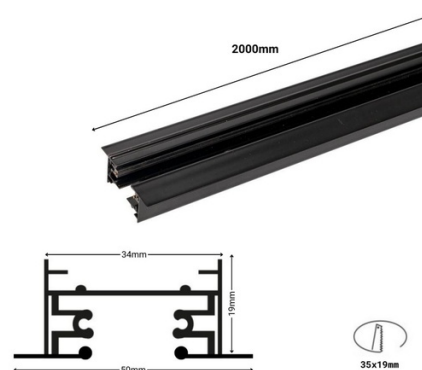


Jednofazowa szyna wpuszczana do reflektorów LED - pręt 2 metry

2-metrowy pasek jednofazowego toru do montażu zlicowanego. Tor jest dostarczany z niezbędnymi akcesoriami i elementami montażowymi, a także można go przyciąć do pożądanej długości. Jego konstrukcja obejmuje dwa zewnętrzne flansze jako elementy dekoracyjne, które ukrywają wszelkie niedoskonałości sufitu i przylegają do powierzchni. ** Zawiera podajnik startowy i zaślepkę końcową ** Napięcie: 220-240 V Wymiary: 2000x50x19mm. IP20

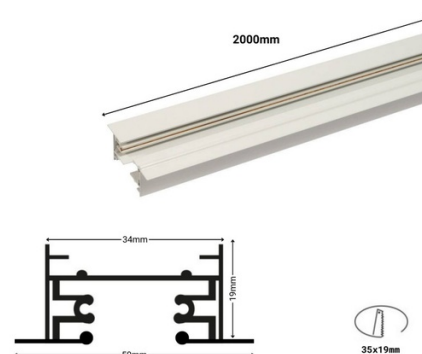

Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxIxh	2000x50x19
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Intensywność maksymalna (A)	6
IP	IP20
Montaż	Wbudowany
Maksymalna moc (W)	1000
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Typ toru	Jednofazowy
Użycie zewnętrzne	Nie

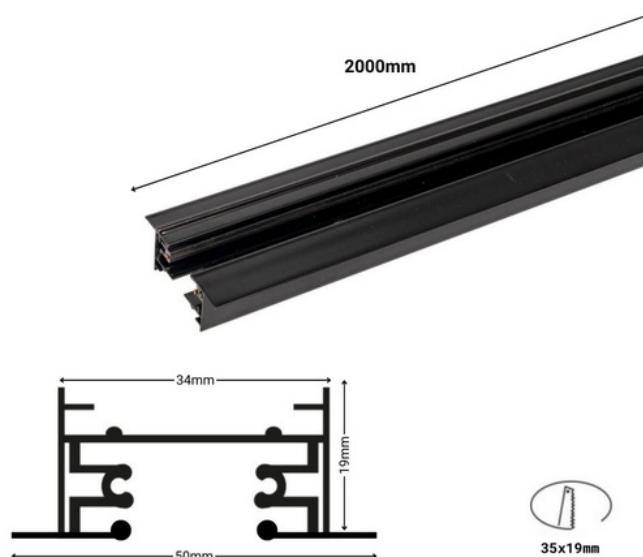

Product variants

Reference

Attributes

BTME-200-B

Kolor obudowy: Biały (użyj)



BTME-200-N

Kolor obudowy: Czarny (użyj)

