





Trójfazowa szyna wpuszczana do reflektorów LED - listwa 2-metrowa

2-metrowy profil szyny trójfazowej do osadzenia. Dostarczana jest z niezbędnymi akcesoriami do instalacji i mocowania, szyna może być przycięta do pożądanej długości. Konstrukcja szyny zawiera 2 skrzydła osłonowe, które ukrywają wszelkie niedoskonałości, jakie mogą występować w cięciu i całkowicie przylegają do sufitu. ** Zawiera podajnik startowy i końcową nakrętkę ** 230V Maks. 250W na metr Wymiary: 2000x55x35mm. IP20

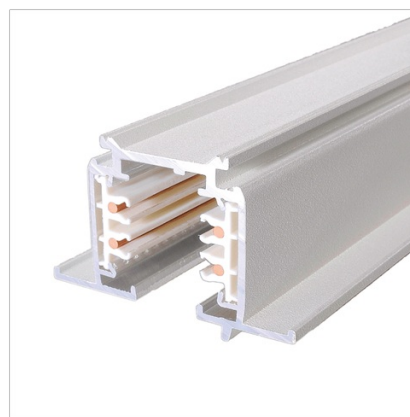

Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxIxH	2000x55x35
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Intensywność maksymalna (A)	15
IP	IP20
Montaż	Wbudowany
Maksymalna moc (W)	3900
Napięcie nominalne (V)	220 - 250 V AC
Typ toru	Trójfazowy
Użycie zewnętrzne	Nie

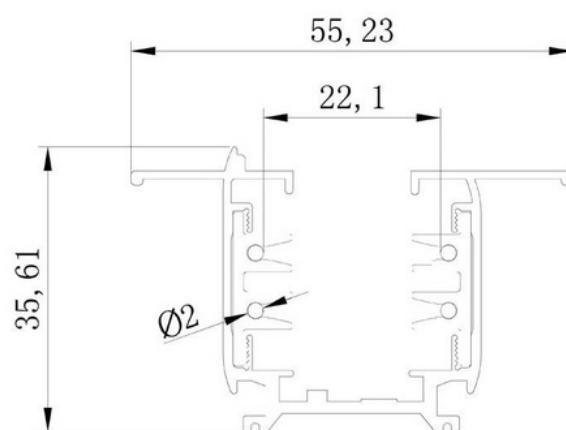

Product variants

Reference	Attributes	
BTTE-200-B	Kolor obudowy: Biały (użyj)	
BTTE-200-N	Kolor obudowy: Czarny (użyj)	