

38W




Downlight LED retangular orientável - CCT 38W - Preto - 100° Driver LIFUD

Projetor LED retangular embutido, ajustável, feito de alumínio de alta qualidade, com um acabamento branco. Especialmente recomendado para uso comercial, com 38W de potência e sistema CCT, que permite selecionar a temperatura de cor entre branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (5700K). Ângulo de abertura de 120° e orientação de até 60°. Eficiente e durável.



Dados do produto

Cor da carcaça	Branco (usar), Negro (usar)
Ângulo de abertura (°)	120, 100
Certificados	CE, ROHS
Dimensões de corte (mm)	≈225x125, 227 mm x 130 mm
Dimerizável	Não
Motorista	Externo, Interno, Lifud
Forma	Cuadrado
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Material	Alumínio
Orientável	Sim, 60°
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	Não
Tonalidade	Branco frio, Branco neutro, CCT
Uso Exterior	Não
Alto	96mm
Largura	145mm
Classe de eficiência energética	F
CRI	80-85
Largo	240mm
Material difusor	Cristal

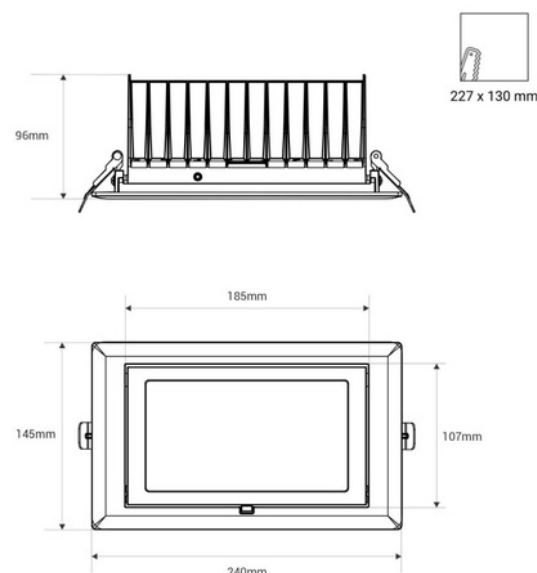

Montagem	Embutível
Potência (W)	38
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	Chip EPISTAR
Uso Recomendado Hotéis, Comércio, Restaurantes, Museus - Galerias, Moda e varejo	

Variantes do produto

Referência

Atributos

B1263-CCT

Cor da carcaça : Branco (usar)



B1263-CCT-N

Cor da carcaça : Negro (usar)

