

## Driver LED Dimável RF Push CC 50W 250-1500ma


### Ref. SRP-1009-50CC

O SRP-1009-50CC é um driver LED dimmável de 50W com saída de corrente constante de 1 canal e corrente ajustável de 250mA a 1500mA através de interruptores DIP para as diferentes correntes constantes. Ele é projetado com uma entrada de 200 - 240V. O fator de potência do driver pode ser superior a 0,9, e a eficiência supera 87%. Permite um atenuação suave e profunda de 0,1% sem flickering ou zumbido. O driver LED é projetado com uma interface de controle RF e pode ser compatível com uma variedade de controles remotos RF. Este driver é da marca Sunricher na categoria Perfect RF.

|             |                          |                                        |       |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------------------------|----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | Selectable Current       | 250mA                                  | 300mA | 350mA  | 400mA  | 450mA  | 500mA  | 600mA  | 700mA  |
| Output      | DC Voltage Range         | 8-48V                                  | 8-48V | 8-48V  | 8-48V  | 8-48V  | 8-48V  | 8-48V  | 8-48V  |
|             | Selectable Current       | 800mA                                  | 900mA | 1000mA | 1100mA | 1200mA | 1300mA | 1400mA | 1500mA |
| Output      | DC Voltage Range         | 8-48V                                  | 8-48V | 8-48V  | 8-48V  | 8-41V  | 8-38V  | 8-35V  | 8-33V  |
|             | Rated Power              | 50W                                    |       |        |        |        |        |        |        |
| Input       | Voltage Range            | 200-240V AC                            |       |        |        |        |        |        |        |
|             | Frequency                | 50/60Hz                                |       |        |        |        |        |        |        |
|             | Power Factor (Typ.)      | >0.9                                   |       |        |        |        |        |        |        |
|             | Efficiency (Typ.)        | 87% @ 230VAC                           |       |        |        |        |        |        |        |
|             | Input Current (Typ.)     | 0.27A @ 230VAC                         |       |        |        |        |        |        |        |
|             | Inrush Current (Typ.)    | COLD START Max. 2A at 230VAC           |       |        |        |        |        |        |        |
| Protection  | Short Circuit            | Yes, auto recovery after fault removed |       |        |        |        |        |        |        |
|             | Over Voltage             | Yes, auto recovery after fault removed |       |        |        |        |        |        |        |
|             | Over Temperature         | Yes, auto recovery after fault removed |       |        |        |        |        |        |        |
|             | Working Temp.            | -20°C ~ +45°C                          |       |        |        |        |        |        |        |
| Environment | Max. Case Temp.          | 85°C                                   |       |        |        |        |        |        |        |
|             | Working Humidity         | 10% ~ 95% RH non-condensing            |       |        |        |        |        |        |        |
|             | Storage Temp. & Humidity | -40°C ~ +85°C, 10% ~ 95% RH            |       |        |        |        |        |        |        |

### Dados do produto

|              |          |
|--------------|----------|
| Certificados | CE, ROHS |
| Garantia     | 5 anos   |

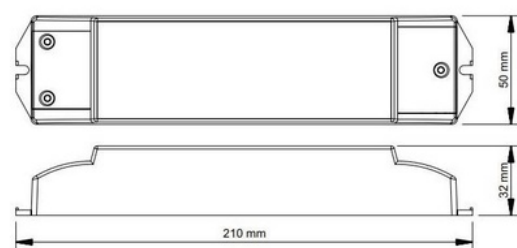

## Variantes do produto

Referência

Atributos



SRP-1009-50CC