





Função Introduction

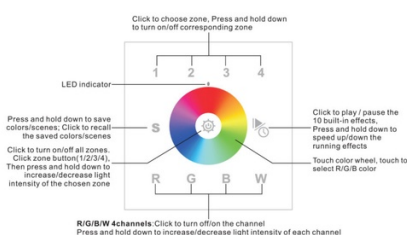


Installation

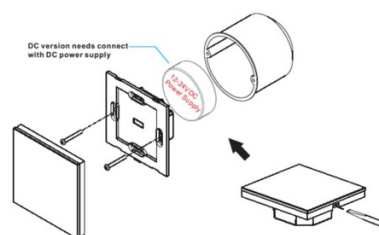

Dispositivo tátil de encastrar RF 12-24V-DC - regulador RGBW de iluminação LED 4 zonas - SUNRICHER Perfect RF


Ref. SR-2820-DC

O MECANISMO TOQUE RGBW INTEGRADO é um controlador que possui um painel de vidro sensível ao toque ultra-sensível. Ele tem uma roda de cor desenhada, permitindo ajustes precisos, fáceis e rápidos de qualquer tom de cor. Recomendamos o uso com os seguintes Receptores: - Produtos RGB regulares 220V: Receptor RGB 240V via RF (Ref. D1009HT) [1] - Produtos regulares 12-24V: Receptor RGBW 12-36V RF (Ref. D1009FA) [2] [1] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb-led/1377-controlador-rgb-240v-3-canales-receptor-rf-dmx.html> [2] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb/1231-controlador-rgbw-pwm-12-36v.html>



Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	F
Conectividade	Radiofrequência
Controle de cor	RGBW
Dimensões (mm) LxIxh	86 x 86 x 30
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	5 anos
IP	IP20
Material	Plástico
Montagem	Embutível
Faixa de detecção (m)	25000
Faixa de temperatura	0 ~ +40°C
Tensão Nominal (V)	12-24V CC
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	35000

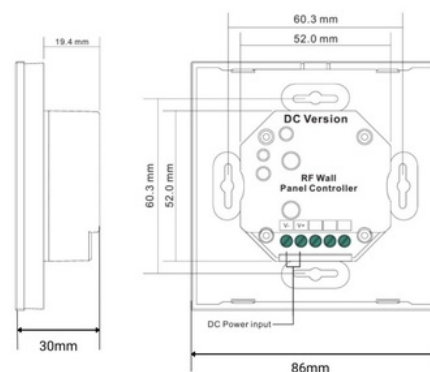

Variantes do produto

Referência

Atributos

SR-2820-DC

