


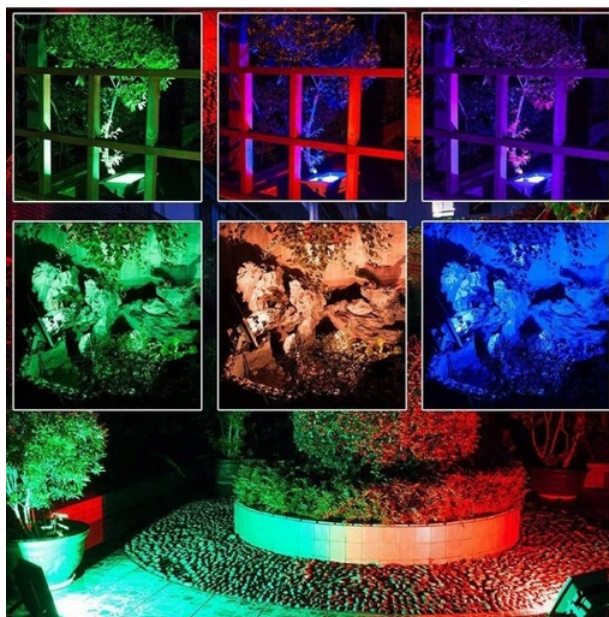

## Foco projetor LED RGB 30W IP65 com comando 24 teclas e estaca IP65

### Ref. B1455-N

Projetor LED RGB Outdoor com classificação de proteção IP65. Equipado com chips LED SMD2835 independentes para vermelho, verde e azul, apresentando alta luminosidade e intensidade. Início instantâneo, sem cintilação. Inclui um controle remoto IR de 24 teclas para seleção de cores e efeitos como flash, estroboscópio, desvanecimento e transições suaves de cores. Acompanha um cabo de 150 cm de comprimento com plugue para base Schuko padrão. Possui efeito de memória: o projetor reterá a configuração de cor que tinha durante o uso anterior. \*\* Inclui estaca de plástico para cravar no chão\*\* O projetor LED RGB para exteriores é comumente utilizado para iluminar parques e jardins, fachadas, paredes, portas, estabelecimentos comerciais, pérgulas, etc. 30W RGB 230V SMD2835 IP65 ¿Eres Profesional? ¡Regístrate y obtén tu descuento! [1] [1] /registro-profesionales

### Dados do produto

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| T° de luz                       | RGB (usar) |
| Ângulo de abertura (°)          | 120        |
| Certificados                    | CE, ROHS   |
| Classe de eficiência energética | A+ (2021)  |
| Dimensões (mm) LxIxh            | 138x147x40 |
| Dimerizável                     | Sim        |
| Motorista                       | Interno    |
| Fator de potência (cosφ)        | 0,5        |
| Frequência (Hz)                 | 50 - 60    |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Frequência de uso    | normal                           |
| Gama de Projetor     | RGB                              |
| Garantia             | Segundo a garantia legal: 3 anos |
| IP                   | IP65                             |
| Material             | Alumínio                         |
| Material difusor     | Cristal                          |
| Montagem             | Superfície                       |
| Orientável           | Sim                              |
| Potência (W)         | 30                               |
| Faixa de temperatura | -18°C ~ +55°C                    |
| Sensor               | Não                              |
| Tensão Nominal (V)   | 230                              |
| Tipo de LED          | SMD 2835                         |
| Tonalidade           | RGB                              |
| UGR                  | Não                              |
| Uso Exterior         | Sim                              |
| Uso Recomendado      | Jardim                           |
| Vida útil (h)        | 25000                            |

## Variantes do produto

### Referência

### Atributos

B1455-N

T° de luz : RGB (usar)

