




Painel LED KIT 60X60cm de 44W UGR19 com Driver Philips para encastrar


Painel LED Recessado 60x60cm com Driver Philips de 44W ultra-fino SMD2835, UGR19. O Kit de Montagem inclui todos os acessórios para uma instalação embutida rápida e fácil. O kit consiste no painel, 4 cliques de retenção e moldura. Baixo índice de ofuscamento (UGR19). Com driver Philips de alto desempenho, filtro EMC. Luz branca quente de 3000°K, 2822lm. Luz branca neutra de 4000°K, 3432lm. Luz branca fria de 6000°K, 3822lm. Alta eficiência luminosa de 87lm/W. O painel LED permite a instalação em tetos Armstrong (lajes removíveis de falso teto de 60x60), embutido diretamente em drywall. Possibilidade de controle via TRIAC ou DALI.

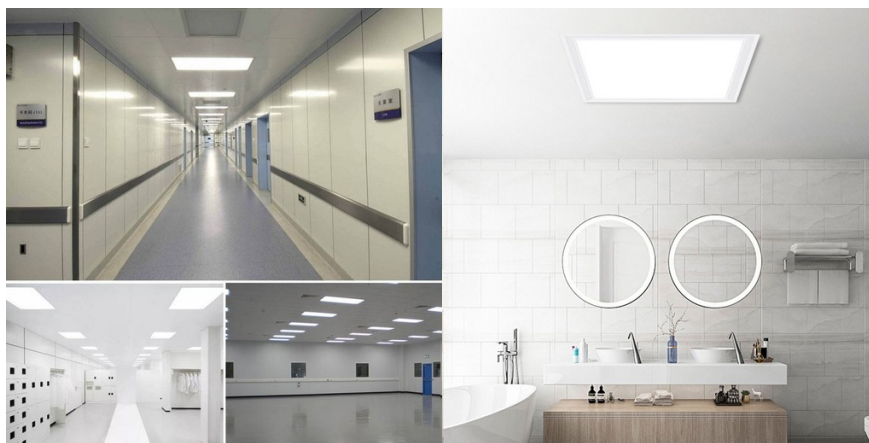

Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxIxh	595x595x9,5
Dimensões de corte (mm)	600x600
Dimensões do Painel LED	60x60
Dimerizável	Opcional, substituindo o driver
Motorista	Externo
Eficiência (Lm/w)	87
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	2822, 3432, 3822
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Faixa de temperatura	-0°C ~ +30°C
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

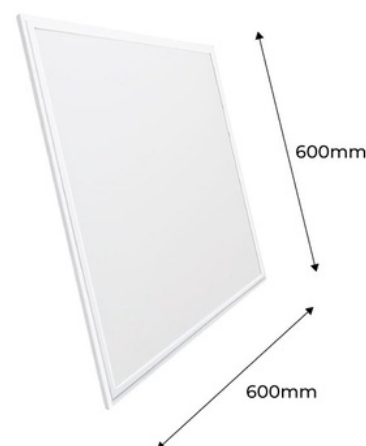

Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B4295-UGR19-BC	T° de luz : 3000°K (usar)	
B4295-UGR19-BF	T° de luz : 6000K (usar)	
B4295-UGR19-BN	T° de luz : 4000°K (usar)	