

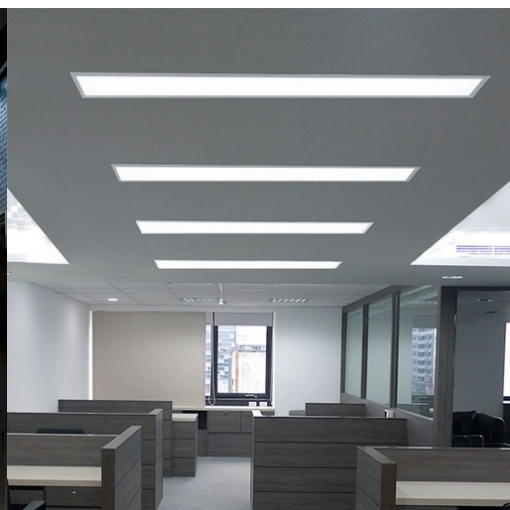


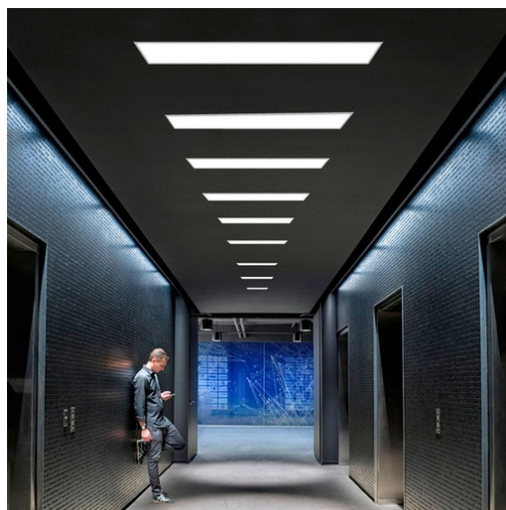

Painel LED KIT de 72W com Driver PHILIPS com UGR19 1200X600mm para encastrar

Painel de LED embutido Philips 120x60cm com potência de 72W, ultrafino com estética de ponta, ideal para todos os tipos de projetos profissionais/domésticos. Integra-se perfeitamente em qualquer superfície. Opções de colocação: Embutido em teto Armstrong (placas de teto removíveis 120x60cm), ou embutido diretamente em tetos falsos de drywall usando cliques de ancoragem, ou suspenso usando o kit de suspensão para teto. Inclui 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Acessórios vendidos separadamente. Inclui kit embutido, moldura, grampos, parafusos (1200x600mm), com todos os acessórios para instalação rápida e fácil. - x2 Motorista: CertaDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 120°F - 1200x600mm - IP20 - UGR19

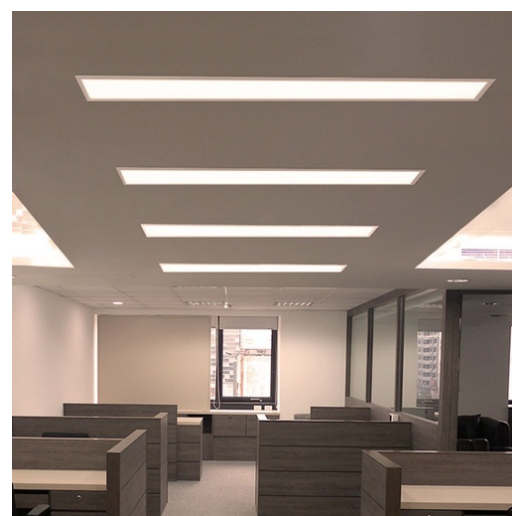

Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Ângulo de abertura (°)	160°
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) Lxlxh	1200x600mm
Dimensões do Painel LED	120x60
Motorista	Externo
Eficiência (Lm/w)	85
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	3 anos
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	6100
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Embutível

Orientável	Não
Potência (W)	72
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	230V
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B4296-BC	T° de luz : 3000°K (usar)	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BF	T° de luz : 6000°K (usar)	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BN	T° de luz : 4000°K (usar)	 72W URG<19 3 95 lm/W