



15W
IP65
100
lm/W
LED




Downlight LED estanque para embutir - IP65-15W- Corte Ø145-160mm

Este downlight LED à prova d'água tem uma potência de 15W e uma eficiência de 100 lm/W. Devido à sua classificação de proteção IP65, é especialmente projetado para ambientes que exigem alta proteção contra água, como banheiros, saunas, áreas de piscina, etc. Disponível em branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K). A sua instalação é muito simples e é adequada tanto para uso doméstico quanto profissional.



Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensões de corte (mm)	Ø 145-160mm
Eficiência (Lm/w)	100
Forma	Circular
Frequência (Hz)	50 - 60
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Polycarbonato
Potência (W)	quinze
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Sim

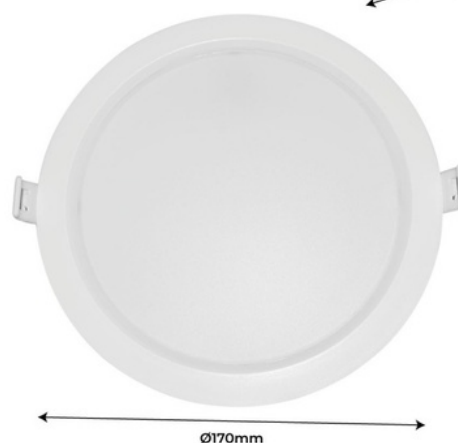

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1221-BC	T° de luz : 3000°K (usar)	 15W IP65 LM78 LM79
B1221-BF	T° de luz : 6000K (usar)	 15W IP65 LM78 LM79
B1221-BN	T° de luz : 4000°K (usar)	 15W IP65 LM78 LM79