


Módulo LED monocromático para sinalética - 3W- 220V AC - IP65 - 16°

Os módulos de LED proporcionam uma iluminação homogênea e decorativa perfeita para letreiros publicitários e projetos especiais. Cada módulo inclui 3 chips LED SMD 3030, com uma potência de 2,8W, e adesivo 3M. O módulo da cadeia tem uma potência total de 56W e é ideal para uso externo graças à sua classificação de impermeabilidade IP65. Conexão direta de 230V. Disponível em branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K). *O preço é por módulo ou tablete*



Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Adesivo	3M
Ângulo de abertura (°)	15°
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	F
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxIxH	140x25x16
Dimerizável	Não
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Plástico
Material difusor	Plástico
Potência (W)	2,5
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 3030
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Sim
Vida útil (h)	30000

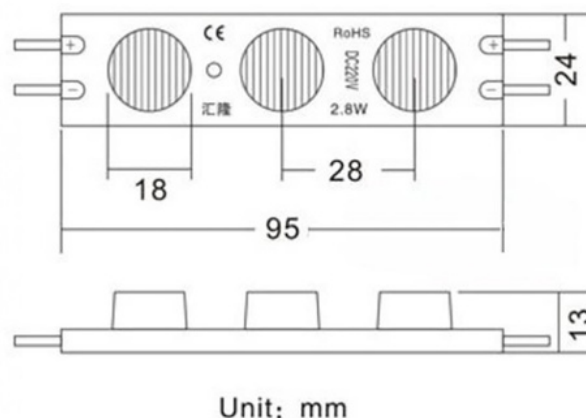


Variantes do produto

Referência

Atributos


BM1426BC

T° de luz : 3000°K (usar)



BM1426BF

T° de luz : 6000K (usar)



BM1426BN

T° de luz : 4000°K (usar)

