




Painel LED slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

O painel LED embutido PHILIPS de 44W com driver possui um design elegante e ultrafino, além de tecnologia de ponta que proporciona iluminação poderosa e uniforme em 3 tonalidades: branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K). Ele incorpora um difusor microprismático que garante uma iluminação sem ofuscamento (UGR<19), ideal para escritórios, salas de conferência, escolas ou hospitais. Graças ao seu alto índice de reprodução de cor (IRC>80), reproduz as cores de maneira muito semelhante à luz natural. O painel pode ser montado em tetos falsos (placas de teto removíveis de 120x30 cm) ou embutido diretamente em drywall usando uma moldura de instalação (não incluída).

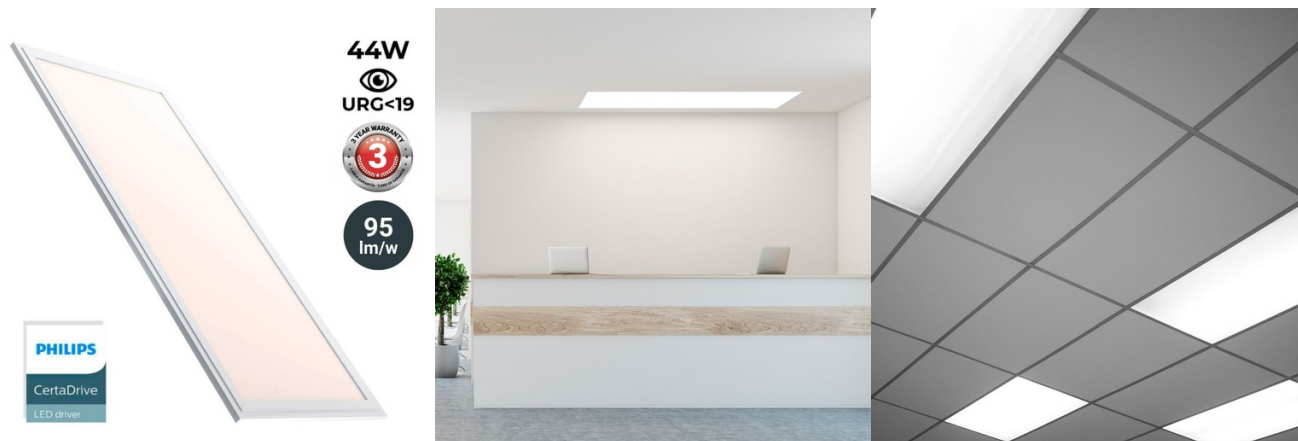

Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Alto	300 mm
Largura	6 mm
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões do Painel LED	120x30
Motorista	Philips
Eficiência (Lm/w)	95
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Largo	1200 mm
Material	Plástico
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Potência (W)	44
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA



Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
UGR	UGR19
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B5236-BC	T° de luz : 3000°K (usar)	
B5236-BF	T° de luz : 6000K (usar)	
B5236-BN	T° de luz : 4000°K (usar)	