





Foco downlight LED 6W 24° Inclinado "KOPPA"

Downlight LED de 6W embutido no teto. Lavagem de parede com um ângulo luminoso de 24° e chip CREE COB de alta qualidade e eficiência. O driver LIFUD está incluído. Com a lavagem de parede, conseguimos um efeito luminoso atraente com luz indireta em qualquer ambiente, evitando qualquer ofuscamento. Múltiplas utilizações em residências e empresas para destacar objetos, sinais, quadros, etc. O downlight LED tem um diâmetro de 85. O diâmetro do recorte para o teto é de 75 mm. 6W 230V ≈ 75mm Ø85mm COB CREE 24° IP20

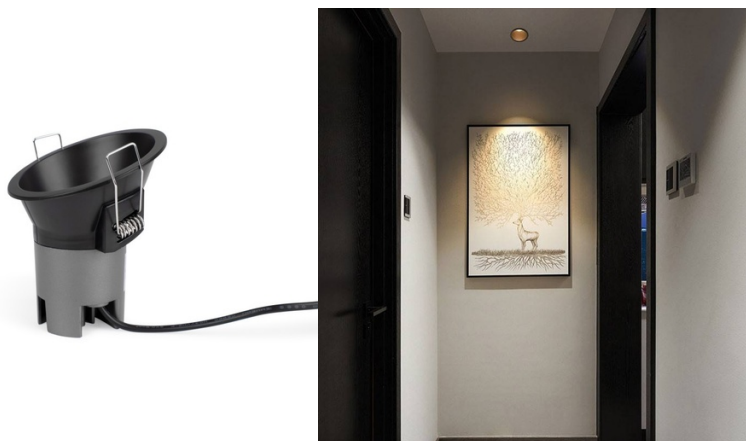

Dados do produto

Cor da carcaça	Branco (usar), Negro (usar)
T° de luz	2700°K (usar), 4000°K (usar)
Ângulo de abertura (°)	24
Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Motorista	Lifud
Forma	Circular
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Material	Alumínio, Plástico
Potência (W)	6
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	COB
Tonalidade	Branco quente, Branco neutro
Uso Exterior	Não

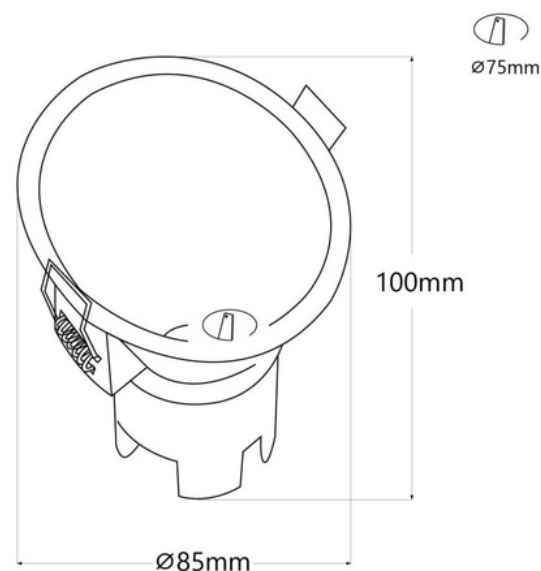

Variantes do produto

Referência

Atributos

MODI6-24-B-2700

Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 2700°K (usar)



MODI6-24-B-4000

Cor da carcaça : Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar)



MODI6-24-N-2700

Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 2700°K (usar)



MODI6-24-N-4000

Cor da carcaça : Negro (usar), T° de luz : 4000°K (usar)

