





Entrada de salida LED	1
La corriente está configurada	180 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA
Limites de voltaje DC	8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V
La corriente está configurada	900 mA 900 mA 1.00 A 1.05 A 1.10 A 1.20 A 1.30 A 1.50 A
Limites de voltaje DC	8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V
Eficiencia actual	± 3%
Potencia	50W
Limites de voltaje	200-240 V CA
Frecuencia	50/60 Hz
Coefficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
Coefficiente de potencia (Pfc)	0.97 a 0.99 CA
Actual	0.07 A a 0.20 V CA
Control de arranque (R)	Modo de arranque
Interfaz de gestión	Triac DALI (control de corriente DALI - DALI) Empezar 0 / 1-10V
Atenuación	0% - 100%
Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso
Seguridad	Si el funcionamiento de atenuación controla de elimina la sobrecarga
Compatibilidad	Si el funcionamiento de atenuación controla de elimina la sobrecarga
Compatibilidad ambiental	Si el funcionamiento de atenuación controla de elimina la sobrecarga
Temperatura de trabajo	20°C - +45°C
Temperatura máxima ambiente de la carcasa	70°C (Ta = +45°C)
Humedad permitida	10% - 90% sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	40°C - +60°C 10% - 90% de humedad relativa
Compatibilidad de seguridad	EN61347-1, EN61347-2, 3
Emisiones de seguridad y ruido	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100
Resistencia al ruido	EN61347-1, EN61347-2, EN61347-3, EN61347-4, EN61347-5, EN61347-6, EN61347-7, EN61347-8, EN61347-9, EN61347-10, EN61347-11, EN61347-12, EN61347-13, EN61347-14, EN61347-15, EN61347-16, EN61347-17, EN61347-18, EN61347-19, EN61347-20, EN61347-21, EN61347-22, EN61347-23, EN61347-24, EN61347-25, EN61347-26, EN61347-27, EN61347-28, EN61347-29, EN61347-30, EN61347-31, EN61347-32, EN61347-33, EN61347-34, EN61347-35, EN61347-36, EN61347-37, EN61347-38, EN61347-39, EN61347-40, EN61347-41, EN61347-42, EN61347-43, EN61347-44, EN61347-45, EN61347-46, EN61347-47, EN61347-48, EN61347-49, EN61347-50, EN61347-51, EN61347-52, EN61347-53, EN61347-54, EN61347-55, EN61347-56, EN61347-57, EN61347-58, EN61347-59, EN61347-60, EN61347-61, EN61347-62, EN61347-63, EN61347-64, EN61347-65, EN61347-66, EN61347-67, EN61347-68, EN61347-69, EN61347-70, EN61347-71, EN61347-72, EN61347-73, EN61347-74, EN61347-75, EN61347-76, EN61347-77, EN61347-78, EN61347-79, EN61347-80, EN61347-81, EN61347-82, EN61347-83, EN61347-84, EN61347-85, EN61347-86, EN61347-87, EN61347-88, EN61347-89, EN61347-90, EN61347-91, EN61347-92, EN61347-93, EN61347-94, EN61347-95, EN61347-96, EN61347-97, EN61347-98, EN61347-99, EN61347-100
Material	UL94V-0, EN61347-1, EN61347-2, EN61347-3, EN61347-4, EN61347-5, EN61347-6, EN61347-7, EN61347-8, EN61347-9, EN61347-10, EN61347-11, EN61347-12, EN61347-13, EN61347-14, EN61347-15, EN61347-16, EN61347-17, EN61347-18, EN61347-19, EN61347-20, EN61347-21, EN61347-22, EN61347-23, EN61347-24, EN61347-25, EN61347-26, EN61347-27, EN61347-28, EN61347-29, EN61347-30, EN61347-31, EN61347-32, EN61347-33, EN61347-34, EN61347-35, EN61347-36, EN61347-37, EN61347-38, EN61347-39, EN61347-40, EN61347-41, EN61347-42, EN61347-43, EN61347-44, EN61347-45, EN61347-46, EN61347-47, EN61347-48, EN61347-49, EN61347-50, EN61347-51, EN61347-52, EN61347-53, EN61347-54, EN61347-55, EN61347-56, EN61347-57, EN61347-58, EN61347-59, EN61347-60, EN61347-61, EN61347-62, EN61347-63, EN61347-64, EN61347-65, EN61347-66, EN61347-67, EN61347-68, EN61347-69, EN61347-70, EN61347-71, EN61347-72, EN61347-73, EN61347-74, EN61347-75, EN61347-76, EN61347-77, EN61347-78, EN61347-79, EN61347-80, EN61347-81, EN61347-82, EN61347-83, EN61347-84, EN61347-85, EN61347-86, EN61347-87, EN61347-88, EN61347-89, EN61347-90, EN61347-91, EN61347-92, EN61347-93, EN61347-94, EN61347-95, EN61347-96, EN61347-97, EN61347-98, EN61347-99, EN61347-100
Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P x A x E)

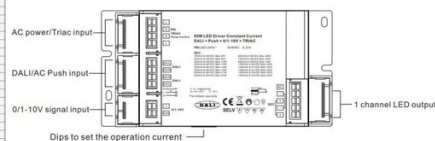

Driver Regulável TRIAC DALI PUSH 0/1-10V 50W (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

O SRP-TRIAC-50CC é uma fonte de alimentação ajustável de 8-48V 4 em 1: TRIAC, DALI, PUSH e 0/1-10V, permitindo que funcione com diferentes sistemas de controle. Controlador LED TRIAC ajustável de 50W, com saída de corrente constante de 1 canal e corrente ajustável de 180mA a 1500mA através de interruptores DIP. Projetado com entrada de 200-240V-AC. O driver LED adota uma saída de atenuação por amplitude. Permite uma regulação suave e profunda até 1% sem cintilação ou zumbido. 1 endereço DALI pode ser atribuído automaticamente pelos mestres DALI.



Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Frequência (Hz)	50 - 60
Garantia	5 anos
Sistema de controle	DALI

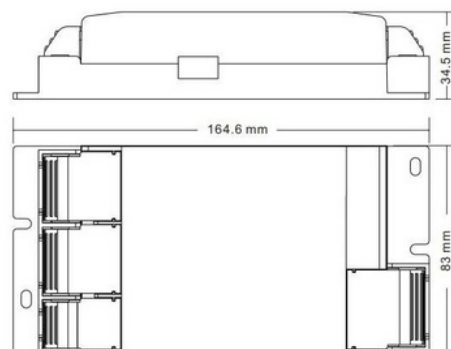

Variantes do produto

Referência

Atributos

SRP-TRIAC-50CC

