



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi A Ponte Sonoff cria a conexão entre controles inteligentes RF operando a 433,92 MHz e dispositivos inteligentes habilitados para WiFi gerenciados remotamente via Internet, e conecta sensores RF sem fio à plataforma eWeLink para gerenciar os relés, interruptores e plugues inteligentes da Sonoff. ✓ Nova versão R2 lançada no terceiro trimestre de 2021 com receptor e transmissor RF aprimorados.



Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Dimensões (mm) LxIxh	61x61x20mm
Material	PC
Faixa de temperatura	-10°C +40°C
Sistema de controle	Android e IOS
Tensão Nominal (V)	5V 1A

Wifi: Si

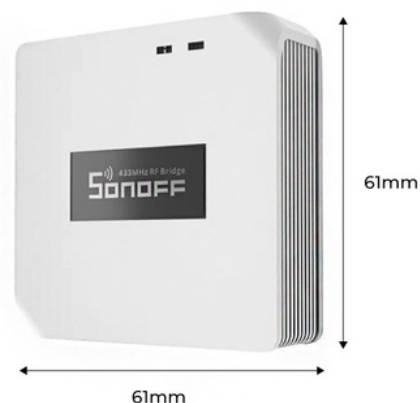

Variantes do produto

Referência	Atributos	
SONOFFBRIDGER2		