



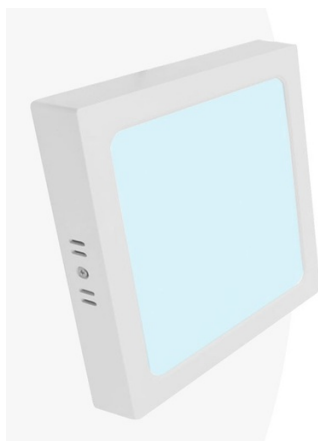

24W  
CRI >80  
LED  
120°  
100 lm/W  
CHIP  
SMD 2835

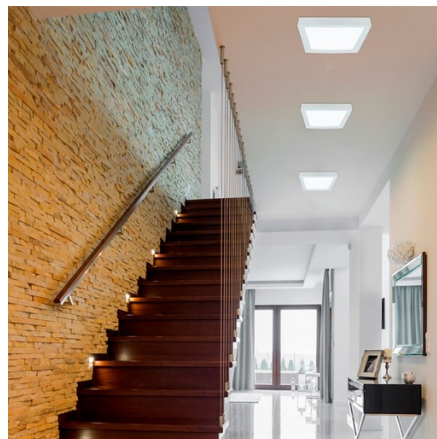


## Candeeiro de teto LED DOB quadrado de superfície 24W

Painel LED de superfície quadrado com potência de 24W. Design moderno e minimalista com dimensões de 289x289mm. Feito de policarbonato com um acabamento branco. Luz homogênea e intensa, graças ao difusor de policarbonato opalino. A DOB oferece um painel LED de alta eficiência com uma eficácia luminosa de 80lm/W, baixo consumo, sem ruído e sem cintilação. Ângulo de abertura do feixe de luz de 120 graus. Luminárias LED ideais para profissionais e indivíduos. Iluminação geral muito uniforme em qualquer espaço interno. Opção perfeita para residências, escritórios, restaurantes, etc. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20



### Dados do produto

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| T° de luz                       | 3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar) |
| Certificados                    | CE, ROHS                                   |
| Classe de eficiência energética | A+ (2021)                                  |
| CRI                             | 80-85                                      |
| Dimensões (mm) LxLxh            | 289xx289x35mm                              |
| Dimerizável                     | Não                                        |
| Eficiência (Lm/w)               | 80                                         |
| Forma                           | Cuadrado                                   |
| Frequência (Hz)                 | 50 - 60                                    |
| Frequência de uso               | normal                                     |
| Garantia                        | 3 anos                                     |
| IP                              | IP20                                       |
| Kelvin (K)                      | 4000, 6000                                 |
| lúmens (Lm)                     | 1900                                       |
| Material                        | Policarbonato                              |
| Montagem                        | Superfície                                 |
| Orientável                      | Não                                        |
| Potência (W)                    | 24                                         |
| Faixa de temperatura            | -20°C ~ +40°C                              |
| Tensão Nominal (V)              | 230                                        |
| Tipo de LED                     | SMD 2835                                   |
| Tonalidade                      | Branco frio, Branco neutro                 |

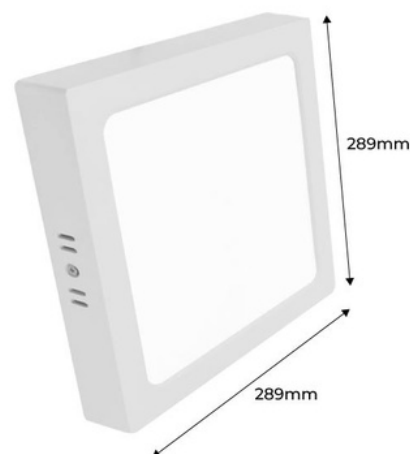

|               |       |
|---------------|-------|
| Uso Exterior  | Não   |
| Vida útil (h) | 25000 |

### Variantes do produto

| Referência     | Atributos                 |                                                                                      |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B1030-B-24W-BC | T° de luz : 3000°K (usar) |   |
| B1030-B-24W-BF | T° de luz : 6000K (usar)  |   |
| B1030-B-24W-BN | T° de luz : 4000°K (usar) |  |