




Driver regulável TRIAC de corrente constante 25-42V 12,6W 300mA

Ref. PE294R4230

Driver Triac dimmable CC 25-42V 300mA ✓ PRI: 200V-250V ✓ SEC: 25-42VDC ✓ 12.6W ✓ PF: 0.9 ✓ 50/60hz ✓ 104x39x26mm

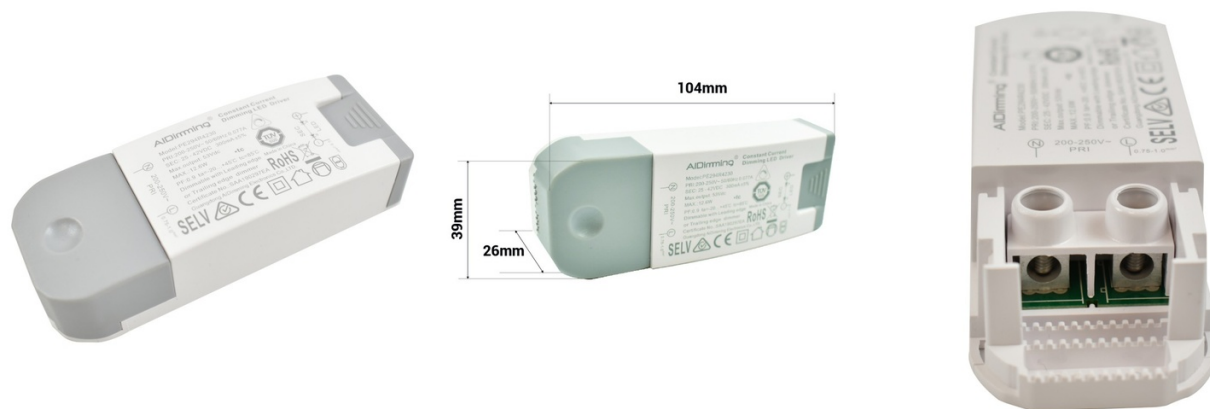

Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Corrente de saída mA	300mA
Dimensões (mm) LxIxh	104x39x26mm
Dimerizável	Sim
Fator de potência (cosφ)	0,9
Frequência (Hz)	50 - 60
Material	Plástico
Potência máxima (W)	12.6
Faixa de temperatura	-20°C ~ +45°C
Tensão de saída (V)	25 - 42
Tensão Nominal (V)	200 - 250 V



Variantes do produto

Referência

Atributos



PE294R4230