



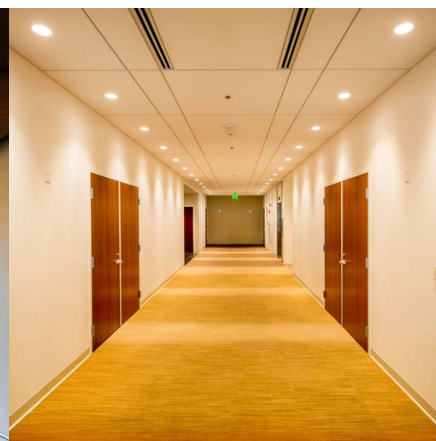

Downlight circular LED 15W - Diâmetro de corte ajustável: Ø 50-140mm

Downlight LED com diâmetro ajustável com um design moderno e inovador. Possui 15W de potência e um difusor opalino que garante uma iluminação uniforme sem ofuscamento. Este downlight destaca-se pelas suas molas de montagem deslizantes, que lhe permitem adaptar-se a furos com um diâmetro variável entre 50 e 140 mm. Está disponível em branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K). A sua instalação é muito simples e é adequada tanto para uso doméstico quanto comercial. **Acessórios de montagem e conexão incluídos**

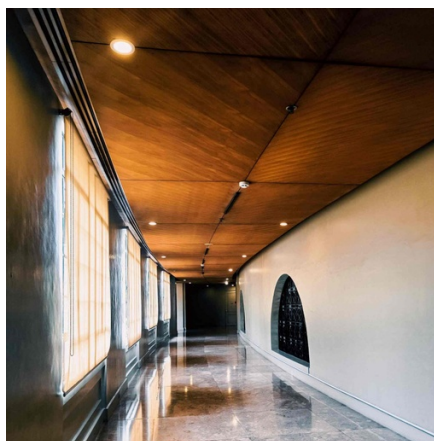


Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Certificados	CE, ROHS
Dimensões (mm) LxIxh	Ø 175 x 20
Dimensões de corte (mm)	Ø 50 a 140
Dimerizável	Não
Forma	Circular, Ultrafino
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Metal, Policarbonato
Potência (W)	quinze
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não



Ø50mm-140mm

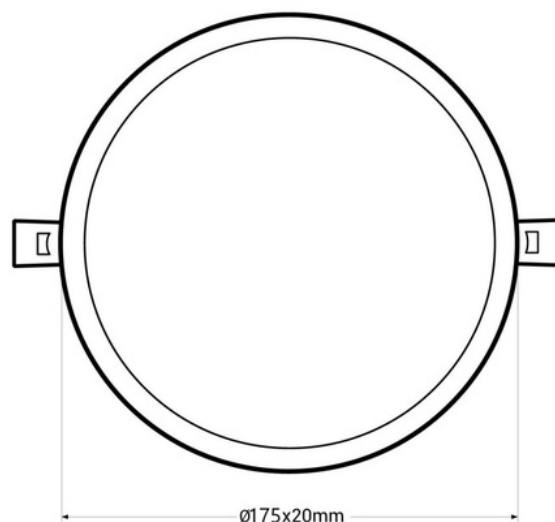

Variantes do produto

Referência

Atributos

B1277-BC

T° de luz : 3000°K (usar)



B1277-BF

T° de luz : 6000K (usar)



B1277-BN

T° de luz : 4000°K (usar)

