



## Pack de 2 painéis LED slim 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19


PACOTE de 2 painéis LED embutidos 60x60cm - driver PHILIPS. Painéis elegantes e ultra-finos com tecnologia avançada para uma iluminação potente e uniforme em três tonalidades de branco (3000K, 4000K, 6000K). Eles têm uma potência de 44W e um fluxo luminoso de 3800 lúmens. Ideal para escritórios, salas de conferências, escolas ou hospitais. Índice de reprodução de cor elevado (CRI>80) para reprodução precisa de cores e baixo índice de deslumbramento (UGR≤19). Eles podem ser montados em tetos falsos ou embutidos em drywall com uma moldura embutida (não incluída).



### Dados do produto

T° de luz Branco Frio (NÃO USAR), Branco Quente (NÃO USAR), Branco Neutro (NÃO USAR)

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Certificados                    | CE, ROHS                                  |
| Classe de eficiência energética | A+ (2021)                                 |
| CRI                             | 80-85                                     |
| Dimensões do Pannel LED         | 60x60                                     |
| Motorista                       | Philips                                   |
| Frequência (Hz)                 | 50 - 60                                   |
| Frequência de uso               | Intensivo                                 |
| Garantia                        | Segundo a garantia legal: 3 anos          |
| IP                              | IP20                                      |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                          |
| lúmens (Lm)                     | 3800                                      |
| Montagem                        | Embutível                                 |
| Orientável                      | Não                                       |
| Potência (W)                    | 44                                        |
| Sensor                          | Não                                       |
| Tipo de LED                     | SMD 2835                                  |
| Tonalidade                      | Branco quente, Branco frio, Branco neutro |
| UGR                             | UGR19                                     |
| Uso Exterior                    | Não                                       |
| Vida útil (h)                   | 25000                                     |

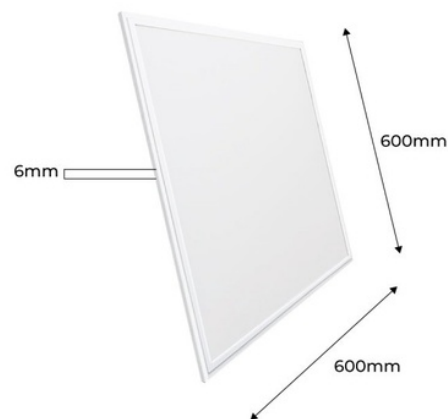

## Variantes do produto

| Referência | Atributos                            |                                                                                     |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K5235-BC-2 | T° de luz : Branco Quente (NÃO USAR) |  |
| K5235-BF-2 | T° de luz : Branco Frio (NÃO USAR)   |  |
| K5235-BN-2 | T° de luz : Branco Neutro (NÃO USAR) |  |