






Downlight LED quadrado de encastrar 2W - Chip Osram - UGR18 - Corte Ø 25mm - Preto

Downlight LED Square 2W equipado com chip LED Osram e driver Lifud. Destaca-se pelo seu baixo índice de ofuscamento (UGR<18) e alto índice de reprodução de cor (CRI>90), proporcionando uma iluminação de alta qualidade e eficiente. Disponível na temperatura de cor branco quente (2700K).

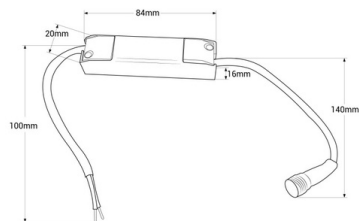

Dados do produto

Cor da carcaça	Branco (usar), Negro (usar)
T° de luz	2700°K (usar)
Ângulo de abertura (°)	38
Certificados	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensões (mm) LxLxh	30 x 30 x 30
Dimensões de corte (mm)	Ø25
Dimerizável	Não
Motorista	Externo, Lifud
Forma	Cuadrado
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
lúmens (Lm)	45
Material	Alumínio
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Potência (W)	2
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tonalidade	Branco extra quente
UGR	UGR18
Uso Exterior	Não
Uso Recomendado	Hotéis, Comércio, Salão, Museus - Galerias, Moda e varejo, Armários, Jóias, Móveis, Adegas e vinotecas
Classe de eficiência energética	G

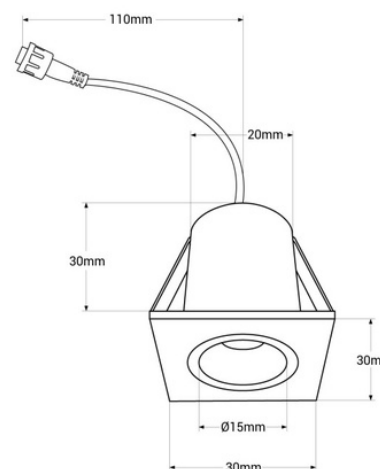

Variantes do produto

Referência

Atributos

B1225-C-B-270

Cor da carcaça: Branco (usar), T° de luz : 2700°K (usar)



B1225-C-N-270

Cor da carcaça: Negro (usar), T° de luz : 2700°K (usar)

