





Painel LED de encastrar Backlight 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Driver Philips - IP40

O painel de retroiluminação LED com driver Philips apresenta tecnologia de retroiluminação ou iluminado por trás, que combina características inovadoras de design óptico e mecânico para alcançar iluminação de alta eficiência e uniforme com mínimo ofuscamento (UGR22). Disponível em branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K), possui uma potência de 36W e uma alta eficiência luminosa de 135lm/W. Seu alto índice de reprodução de cores, CRI>80, permite que ele reproduza as cores de maneira muito semelhante à luz natural. ** Garantia de 5 Anos **

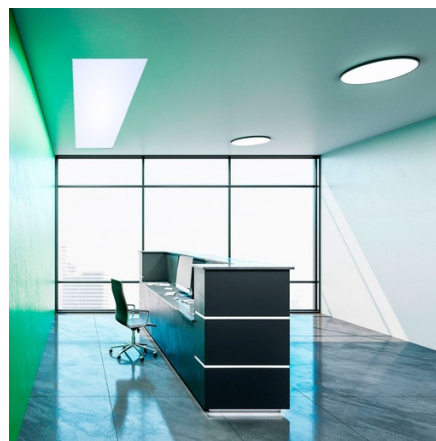

Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	D
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxIxh	1195 x 295 x 32
Dimensões do Painel LED	120x30
Dimerizável	Não
Motorista	Philips
Eficiência (Lm/w)	135
Fator de potência (cosφ)	0,9
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	5 anos
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	4860
Montagem	Embutível
Potência (W)	36
Tecnologia LED	ILUMINAÇÃO TRASEIRA - RETROILUMINAÇÃO
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 2835

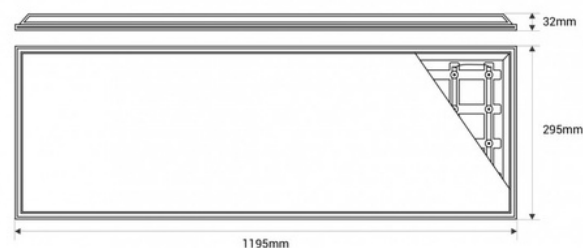

Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
UGR	UGR22
Uso Exterior	Não
Uso Recomendado	Escritórios, Comércio, Estacionamento
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B5236-BACKLIGHT-BC	T° de luz : 3000°K (usar)	
B5236-BACKLIGHT-BF	T° de luz : 6000K (usar)	
B5236-BACKLIGHT-BN	T° de luz : 4000°K (usar)	