




## Controlador monocromático 12-48V DC - 15A - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance



Ref. SK-V1-L/P

Controlador monocromático para luminárias LED de 12-48V, alta qualidade e durabilidade. Permite a variação da frequência PWM entre: 500Hz, 2kHz, 8kHz ou 16kHz e seleção de curva de regulação linear ou logarítmica. Oferece um dimming suave de 0 a 100% sem flickering e é compatível com controles remotos Skydance de 2.4G RF. É ajustável por empurrão. Ele apresenta "funções de auto-transmissão" e "auto-sincronização", permitindo que sinais sejam enviados para outros controladores e sincronizando-os quando controlados pelo mesmo controle remoto.

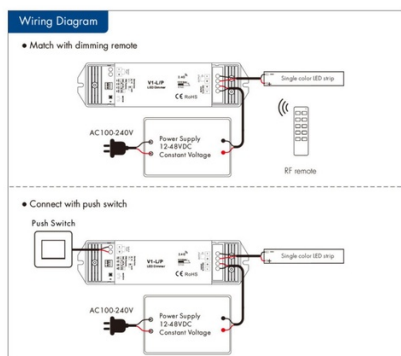

### Dados do produto

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Certificados           | CE, ROHS                                  |
| Conectividade          | RF                                        |
| Dimensões (mm) LxIxH   | 175 X 45 X 27                             |
| Distância de controle  | 30m                                       |
| Garantia               | 5 anos                                    |
| Intensidade máxima (A) | 15A (12-24V) / 10A (36-48V)               |
| IP                     | IP20                                      |
| Potência (W)           | 12V:180W / 24V:360W / 36V:360W / 48V:480W |
| Faixa de temperatura   | -30°C ~ +55°C                             |
| Sistema de controle    | EMPURRAR                                  |
| Tensão de saída (V)    | 12 - 24                                   |
| Tensão Nominal (V)     | 12-48V                                    |
| Uso Exterior           | Não                                       |

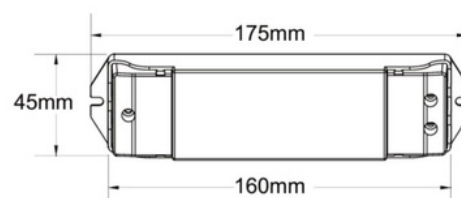

## Variantes do produto

Referência

Atributos



SK-V1-L/P