



Controlador RGBW / RGB / CCT / Monocromático 12-48V DC - 20A (5A/canal) - RF 2.4G - PUSH Dimmer - Skydance


Ref. SK-V4

Controlador de 4 canais RGBW / RGB / CCT / Monocromático para luminárias LED de 12-48V. Em modo RGBW e RGB, possui 10 modos dinâmicos predefinidos. Oferece um dimmer suave de 0 a 100% sem cintilação e é compatível com controles remotos RF 2.4G. É ajustável por EMPURRAR. Possui funções de "transmissão automática" e "sincronização automática", permitindo que os sinais sejam enviados para outros controladores e os sincronizando quando controlados pelo mesmo controle remoto.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED

Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Conectividade	RF
Dimensões (mm) LxIxH	175 x 45 x 27
Distância de controle	30m
Garantia	5 anos, Segundo a garantia legal: 3 anos
Intensidade máxima (A)	5A/canal
IP	IP20
Número de canais	4
Potência (W)	4 x (60-240)W
Tensão Nominal (V)	12-48VDC
Uso Exterior	Não

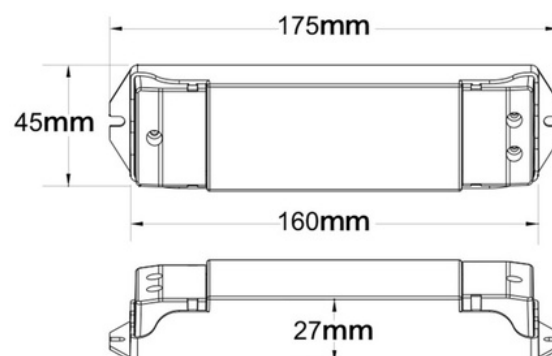

Variantes do produto

Referência

Atributos



SK-V4