




Foco suspenso LED para carril magnético 48V - 5W - regulável por DALI-2

Spotlight de suspensão LED para trilho magnético de 48V com potência de 5W. Inclui driver ajustável do protocolo DALI-2 e sistema CCT com temperatura de cor ajustável (2700K - 6000K). Requer controlador DALI e/ou mestre (não incluído). Projetado para minimizar o brilho e com um ângulo de abertura de 36°. Oferece uma iluminação eficiente e conforto visual superior, com um Índice de Reprodução de Cores (IRC) >90 garantindo reprodução de cores em alta fidelidade.



Dados do produto

Cor da carcaça	Branco (usar), Negro (usar)
Ângulo de abertura (°)	36
Certificados	CE, ROHS
Controle de cor	CCT
CRI	90-95
Dimensões (mm) LxIxh	1100 x Ø45
Dimerizável	Sim
Motorista	BOKE
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	2700-6000
Material	Alumínio
Material difusor	Policarbonato
Orientável	Não
Potência (W)	5
Sistema de controle	DALI
Tensão Nominal (V)	48V
Tipo de Trilha	Magnético
Tonalidade	CCT
UGR	UGR22
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

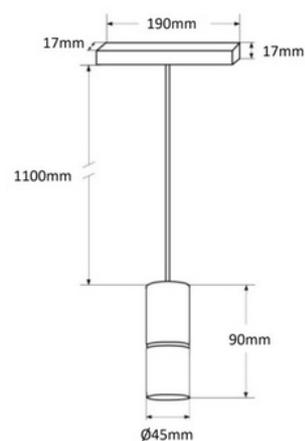

Variantes do produto

Referência

Atributos

LCM-5W-CCT-DALI-B

Cor da carcaça: Branco (usar)



LCM-5W-CCT-DALI-N

Cor da carcaça: Negro (usar)

