



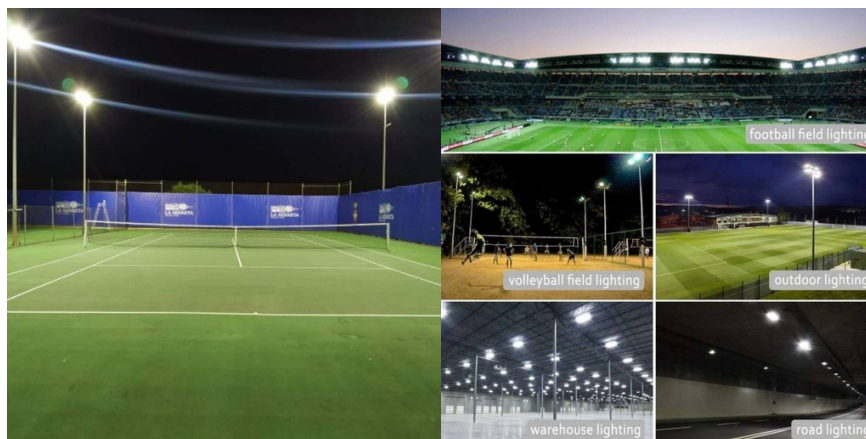

## Projektor LED assimétrico de exterior 300W - 140lm/W- IP66


Ref. B8222

Projektor LED assimétrico 300W, compacto e robusto, com alta eficiência (140lm/W). Perfeito para esportes, ambientes industriais e ao ar livre graças ao seu lente assimétrica que otimiza a distribuição da luz. Distância de projeção: 8-12m. Altura de montagem: 6-20 metros Grau de proteção IP66. garantia de 7 anos

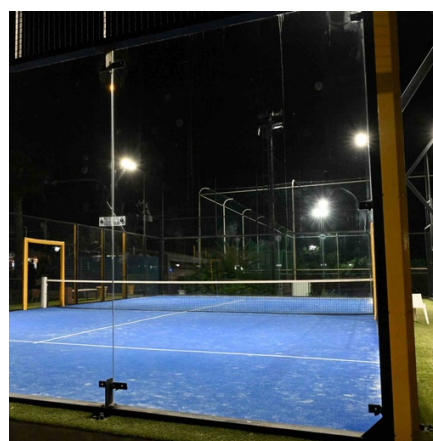

### Dados do produto

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ângulo de abertura (°)          | 80 / 150                                                        |
| Certificados                    | CE, ROHS                                                        |
| Classe de eficiência energética | D                                                               |
| Dimensões (mm) LxIxh            | 400 X 305 X 45                                                  |
| Dimerizável                     | Não                                                             |
| Eficiência (Lm/w)               | 140                                                             |
| Frequência (Hz)                 | 50 - 60                                                         |
| Gama de Projektor               | Assimétricos                                                    |
| Garantia                        | 7 anos                                                          |
| IP                              | IP66                                                            |
| Kelvin (K)                      | 5000                                                            |
| Material                        | Metal                                                           |
| Material difusor                | Polycarbonato                                                   |
| Orientável                      | Sim                                                             |
| Peso Líquido (kg)               | 4,46                                                            |
| Potência (W)                    | 300                                                             |
| Tensão Nominal (V)              | 85-265V AC                                                      |
| Tipo de LED                     | Chip EPISTAR                                                    |
| Tonalidade                      | Branco frio                                                     |
| Uso Exterior                    | Sim                                                             |
| Uso Recomendado                 | Indústria, Estacionamento, Naves Industriais, Campos Esportivos |
| Vida útil (h)                   | 50000                                                           |

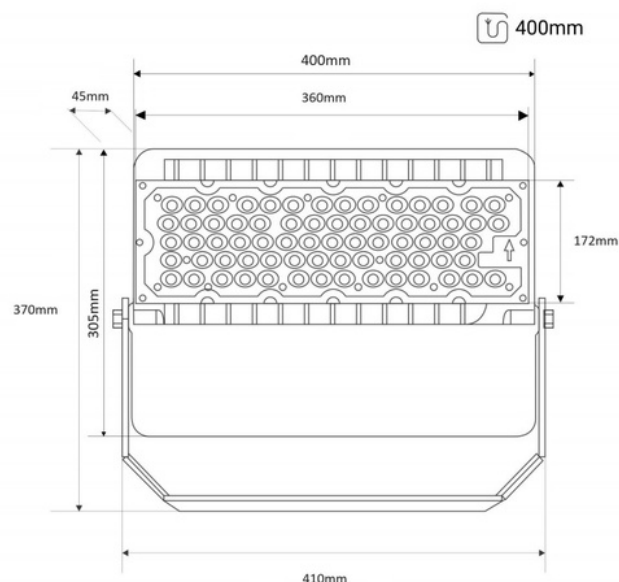

Variantes do produto

| Referência | Atributos                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B8222      |  |